HITACHI
Inspire the Next

HXP LITHIUM ION

OUTILS GARANTIE À VIE

SUPPLÉMENT AU CATALOGUE 2012

HITACHI

Renseignements sur la garantie

Garantie limitée professionnelle de 5 ans
Cette garantie des outils électriques Hitachi (on leur donne ci-dessous l'appellation "produit Hitachi") s'applique à l'acheteur original du produit Hitachi. Hitachi garantit à l'acheteur original que ses produits sont exempts de toute défectuosité de pièces et de main-d'oeuvre pour une période de cinq (5) ans à partir de la date originale d'achat. (Voir exceptions ci-dessous).

Les exceptions comprennent :

Garantie à vie sur outils au lithium-ion
Les catégories de produits figurant ci-dessous sont garanties à l'acheteur original d'être exemptés de défectuosités sur les matériaux et la main-d'oeuvre vie à compter de la date originale d'achat.

Soufflantes sans fil au lithium-ion
Perceuses-visseuse sans fil au lithium-ion
Tournevis à Chocs sans fil au lithium-ion
Scies sauteuses sans fil au lithium-ion
Scies circulaires sans fil au lithium-ion
Perceuse à Percussion sans fil au lithium-ion
Clés à chocs sans fil au lithium-ion
Scies alternatives sans fil au lithium-ion.

Garantie de deux ans
Hitachi garantit à l'acheteur original que les catégories de produits figurant ci-dessous sont exemptes de toute défectuosité de pièces et de main-d'oeuvre pour une période de deux (2) ans à partir de la date originale d'achat

Scies à lame-ruban
Ponceuses à courroie et à disque
Pile au lithium-ion
Scies de marqueterie
Scies de table pour sciage de métal à sec
Perceuses à colonne
Raboteuses
Scies circulaires à table.

Garantie d'un an
Hitachi garantit à l'acheteur original que les catégories de produits figurant ci-dessous sont exemptes de toute défectuosité de pièces et de main-d'oeuvre pour une période d'un (1) an à partir de la date originale d'achat

Compresseurs à air
Affûteuses à cordon
Cloueuses au gaz sans fil
Marteaux de démolition
Chargeurs
Marteaux perforateurs à cordon
Affûteuses sans fil
Générateurs
Coupe-béton
Marteaux rotatifs à cordon
Marteaux rotatifs sans fil
Radios.
Piles au NiCd et à hydrure métallique de nickel

Garantie de 90 jours
Hitachi garantit à l'acheteur original que les catégories de produits figurant ci-dessous sont exemptes de toute défectuosité de pièces et de main-d'oeuvre pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date originale d'achat
Butées
Marteaux cloueurs
Capuchons de caoutchouc pour maillets
Capuchons de caoutchouc pour marteaux de battage
Rondelles de caoutchouc pour marteaux de battage
Lames d'entraînement
Joints toriques
Coussinets pour pistons
Patins de base de sabot.

Garantie de 30 jours
Hitachi garantit à l'acheteur original que les produits figurant ci-dessous sont exempts de toute défectuosité de pièces et de main-d'oeuvre pour une période de trente (30) jours à partir de la date originale d'achat

Produits accessoires.
L'acheteur doit fournir à Hitachi ou à son centre autorisé de service une preuve écrite adéquate de la date originale d'achat afin de recevoir cette protection.

Carte d'enregistrement du propriétaire
L'envoi de la carte d'enregistrement du propriétaire par le premier acheteur dans les dix (10) jours suivant la date d'achat d'origine ne constitue pas une condition préalable à la couverture de la présente garantie.

Protection
Ce produit Hitachi est couvert par une garantie de Hitachi Koki Canada, Ltd., (ci-après "Hitachi"), 450 Export Boulevard, Unit B, Mississauga, Ontario L5S 2A4 contre les matériaux défectueux et les défauts de fabrication.

Cette garantie est nulle et Non avenue si : des défectuosités de pièces ou de main-d'oeuvre ou des dommages sont le résultat de réparations ou de modifications qui ont été faites ou tentées par d'autres, ou de l'utilisation Non autorisée de pièces Non-conformes; les dommages sont dus à l'usure normale; les dommages sont dus à un abus (y compris la surcharge du produit Hitachi au-delà de sa capacité), à un mauvais entretien, à la négligence, ou à un accident; ou les dommages sont dus à l'utilisation du produit Hitachi après une panne partielle ou à son utilisation avec de mauvais accessoires.

Exécution de la garantie
PENDANT LA DURÉE DE LA GARANTIE CI-DESSUS, SI VOTRE PRODUIT HITACHI PRÉSENTE UNE DÉFECTUOSITÉ DE PIÈCES OU DE MAIN-D'OEUVRE, UNE TELLE DÉFECTUOSITÉ SERA RÉPARÉE LORSQUE LE PRODUIT HITACHI COMPLET EST RETOURNÉ, PORT PAYÉ, ET ASSURÉ, À UN CENTRE AUTORISÉ DE SERVICE HITACHI. HORMIS LES EXIGENCES D'AFFRANCHISSEMENT ET D'ASSURANCE, IL NE SERA PAS PERÇU DE FRAIS POUR DES RÉPARATIONS COUVERTES PAR CETTE GARANTIE.

Avis de Non-responsabilité
AUCUNE GARANTIE, VERBALE OU ÉCRITE, EXPRESSE OU IMPLICITE, AUTRE QUE LA GARANTIE CI-DESSUS N'EST DONNÉE À L'ÉGARD DE CE PRODUIT HITACHI. HITACHI DÉNIE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE OU À UN BESOIN PARTICULIER, ET TOUTE AUTRE GARANTIE. EN AUCUN CAS HITACHI NE SERA RESPONSABLE DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, OU PUNITIFS, OU DE COÛTS, FRAIS D'AVOCATS, DÉPENSES, PERTES, OU DÉLAIS PRÉSUMÉS DÉCOULANT DE DOMMAGES SUBIS PAR UN PRODUIT, D'UNE PANNE, D'UN PRODUIT OU D'UNE DÉFECTUOSITÉ DE PRODUIT, QUEL QUE SOIT LE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, TOUTES RÉCLAMATIONS POUR PERTE DE PROFITS.

Garantie limitée Hitachi sur équipement électrique d'extérieur

Par les présentes, Hitachi Koki Canada Co. garantit que les produits fabriqués ou vendus par la société sont exempts de défectuosité de pièces ou de main d'œuvre pour une période de sept (7) ans à compter de la date de livraison à l'acheteur original.

Les produits d'utilisation professionnelle sont garantis à l'acheteur professionnel original pour une période de deux (2) ans à compter de la date de livraison du produit. On définit comme une "application professionnelle" toute application autre que la location et l'utilisation domestique.

Les produits offerts en location sont garantis pour une période d'un (1) an.

Tout arbre d'entraînement en acier massif incorporé dans les produits Hitachi, notamment les pièces de fixation de la tige d'extension pour les modèles SmartFit® vendus au détail après le 1er janvier 2005, est garanti à vie. Hitachi Koki Canada Co. remplacera sans frais tout arbre d'entraînement en acier massif défectueux sur ces modèles. Tout autre composant effectivement endommagé par un arbre d'entraînement en acier massif sera couvert en vertu des modalités de la garantie après analyse d'Hitachi Koki Canada Co. et sera remplacé sans frais. Aucuns frais de main d'œuvre pour le remplacement de l'arbre d'entraînement, ou le remplacement subséquent des pièces associées, ne sera couvert après l'expiration de la période de couverture de la garantie originale du produit.

Le système d'allumage d'Hitachi Koki Canada Co. est garanti pour une période de cinq (5) ans.

Tous les accessoires, pièces de fixation et pièces de rechange seront couverts par une garantie de remplacement des pièces de quatre-vingt-dix (90) jours. Par contre, la présente garantie de remplacement ne couvre pas l'usure normale des pièces notamment celle des tuyaux, bougies, câbles de démarreur, filtres à air et filtres à huile, masselottes d'embrayage, réducteurs de vibration, câbles de commande des gaz, lubrifiants, tout accessoire de coupe, etc. En vertu de la présente garantie, Hitachi ne peut être tenu responsable de l'entretien normal et des réglages de la magnéto, des plots de contact, du carburateur et des bougies.

La présente garantie se limite à la réparation ou au remplacement de telles pièces, par Hitachi Koki Canada Co ou dans les installations des centres de service autorisés d'Hitachi/Tanaka Power Equipment, si Hitachi Koki Canada Co. juge, après analyse, qu'il y a défectuosité de matériel et (ou) de main d'œuvre.

La présente garantie est offerte à l'acheteur original. Aucune garantie n'est offerte et aucun transfert de garantie n'est autorisé à la revente du produit, par l'acheteur original.

Hitachi Koki Canada Co. n'offre aucune garantie pour les accessoires Non vendus ou distribués par Hitachi Koki Canada Co. tels accessoires sont sous réserve de la politique de garantie de leurs fabricants ou distributeurs respectifs.

Pour connaître le nom et les coordonnées du centre de service autorisé de Hitachi Koki Canada Co. le plus près, écrivez à Hitachi Koki Canada Co. au 450 Export Blvd, unit B, Mississauga (Ontario) L5S 2A4, composez le 1 800 970-2299 ou visitez le site www.hitachipowertools.ca/fr.

Pour toute exécution de la garantie en vertu des présentes modalités suite à une défectuosité dans la période de garantie applicable, retournez le produit, port payé à Hitachi Koki Canada Co. ou au centre autorisé de service Hitachi/Tanaka Power Equipment le plus près.

Hitachi Koki Canada Co. se réserve le droit d'inspecter les pièces déclarées défectueuses pour déterminer si ledit problème de fonctionnement est le résultat d'un défaut couvert en vertu de la présente garantie.

La présente garantie couvrira uniquement les défectuosités survenues en cours d'usage normal et ne s'appliquera pas – et Hitachi Koki Canada Co. ne pourra être tenu responsable – si la défectuosité est provoquée par un des éléments suivants:

1. Utilisation du produit avec un rapport essence-huile incorrect 2. Mauvaise utilisation ou abus 3. Négligence 4. Dommage accidentel ou physique 5. Réparations effectuées par un tiers Non autorisé et (ou) avec des pièces Non approuvées 6. Assemblage incorrect ou produits modifiés 7. Réglage inadéquat, p. ex. : carburateur, etc. 8. Fonctionnement du moteur à des vitesses supérieures à celles recommandées par Hitachi Koki Canada Co. 9. Défaillances provoquées par de l'essence altérée. 10. Utilisation du produit Non conforme aux directives du po manuel du propriétaire po 11. Accessoires de coupe, p. ex. : fil de nylon, lames, etc.

TOUTE POURSUITE POUR VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EN VERTU DES PRÉSENTES DOIT ÊTRE DÉPOSÉE DANS UNE PÉRIODE DE SIX (6) MOIS À COMPTER DE LA FIN DE LA PÉRIODE APPLICABLE DE LA GARANTIE.

Aucun agent, représentant, revendeur ou employé d'Hitachi Koki Canada Co. n'a le pouvoir d'accroître ou de modifier la portée des modalités de la présente garantie.

Avis de Non-responsabilité de la garantie

AUCUNE GARANTIE, VERBALE OU ÉCRITE, EXPRESSE OU IMPLICITE, AUTRE QUE LA GARANTIE CI-DESSUS N'EST DONNÉE À L'ÉGARD DE CE PRODUIT. HITACHI KOKI CANADA CO. DÉNIE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN USAGE OU UN BESOIN PARTICULIER ET TOUTE AUTRE GARANTIE. EN AUCUN CAS HITACHI SERA RESPONSABLE DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, OU PUNITIFS OU DE COÛTS, FRAIS D'AVOCATS, DÉPENSES, PERTES, OU DÉLAIS PRÉSUMÉS DÉCOULANT DE DOMMAGES SUBIS PAR UN PRODUIT, D'UNE PANNE, D'UN PRODUIT OU D'UNE DÉFECTUOSITÉ DE PRODUIT, QUEL QUE SOIT LE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER, À TOUTES RÉCLAMATIONS POUR PERTE DE PROFITS.

Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs. Il se peut que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas dans votre cas. La présente garantie vous octroie des droits légaux spécifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

Tous les renseignements sur les produits y compris les caractéristiques et les accessoires inclus sont sujets à changement. La sélection des produits peut différer dans tout le Canada ou dans les divers points de vente où les produits et accessoires Hitachi sont vendus. Pour la disponibilité et la sélection actuelle, veuillez communiquer directement avec le détaillant Hitachi autorisé.
www.hitachipowertools.ca/achathitachi

Par catégorie

Agrafeuses pour agrafes à couronne étroite 23
Agrafeuses pour agrafes à couronne standard 23
Agrafeuses pour agrafes à large couronne 24
Centres de service autorisés 27
Centres de service autorisés 29
Cisailles/grignoteuses 15
Clés à choc 16
Clés à choc au Li-ion HXP 8
Cloueuse Au Gas Sans Fil HXP 22
Cloueuses à charpente, à bobine 20
Cloueuses à charpente au gaz 21
Cloueuses à charpente, clous à tête pleine 20
Cloueuses à charpente, clous à tête tronquée 20
Cloueuses à charpente/parement 21
Cloueuses à bobine, pleine tête ronde 24
Cloueuses à bobine pour toiture 21
Cloueuses avec système d'attache Strap-Tite 24
Cloueuses de finition de calibre 15G + 16G 22
Cloueuses de finition de calibre 18G 23
Cloueuses tout usage 24
Compresseurs 25
Compresseurs à Gaz 25
Coupeuses 19
Ensemble de cloueuse de finition 18G 23
Ensemble de perceuses-visseuses au Ni-Cd 9
Ensemble sans fil au Li-ion HXP 10.8V/12V peak 9
Ensemble sans fil au Li-ion HXP 18V (glissante) 9
Ensemble sans fil au Li-ion HXP 18V (à tige) 9
Établis pour scies à onglets 13
Grignoteuses 15
Marteaux de démolition 19
Marteaux rotatifs à emmanchement cannelé 19
Marteaux rotatifs au Li-ion HXP 8
Marteaux rotatifs SDS Max 18
Marteaux rotatifs SDS Plus . . . . . 18+19
Mesures de sécurité 31
Meules pour matrice/à disque 15
Meuleuses 4-1/2 po 14
Meuleuses 5 po + 7 po 14
Meuleuses 9 po 15
Meuleuses à disque au Li-ion HXP 8
Meuleuses au Li-ion HXP 8
Micro cloueuse pour pointes 22
Minivisseuse au Li-ion HXP 7
Minivisseuse au Li-ion HXP 7
Perceuses 1/2 po 16
Perceuses 3/8 po 16
Perceuses à 90° 3/8 po 8
Perceuses à percussion 3/4 po 16
Perceuses à percussion 5/8 po 16
Perceuses à percussion au Li-ion HXP 7
Perceuses-visseuses au Li-ion HXP 7
Perceuses-visseuses clés à choc au Li-ion HXP 7
Ponceuses à Courroies 10
Raboteuse 10
Sableuse orbitale de finition 1/4 feuille 10
Sableuses Orbitales 10
Sableuses / Polisseuses 10
Scies à chaîne 26
Scies à découper 13
Scies alternatives 11
Scies alternatives au Li-ion HXP 8
Scies à maçonnerie 11
Scies à onglets 8-1/2 po 12
Scies à onglets 10 po 12
Scies à onglets 12 po 12
Scies Circulaires 11
Scies circulaires au Li-ion HXP 8
Scies sauteuses au Li-ion HXP 9
Scies sauteuses (Vitesse variable) 11
Souffleur au Li-ion HXP 9
Souffleurs sans fil 26
Tailles-Bordures 26
Toupies 2-1/4 cv 10
Toupies 3-1/4 cv 10
Tournevis à choc au Ni-Cd 8
Tronçonneuses 15
Tronçonneuses portatives 15
Visseuses pour cloisons sèches 17

Par numéro de modèle

C7BMR 11
C7SB2 11
C7ST 11
C7YAH 11
C7YAK 11
C8FSE 12
C10FCE2 12
C10FCH2 12
C10FSB 12
C10FSH 12
C12FCH 12
C12FDH 12
C12LSH 12
C12RSH 12
C18DL 8
C18DSL 8
CC12Y 15
CC14SF 15
CE16SA 15
CG22EABSLP 26
CG22EADSLP 26
CG22EASSLP 26
CG24EKSL 26
CG27EASPSL 26
CJ18DL 9
CJ18DSL 9
CJ90VST 11
CJ110MV 11
CJ110MVA 11
CM4SB2 11
CM5SB 11
CN16SA 15
CR10DL 8
CR13V2 11
CR13VBY 11
CR18DL 8
CR18DSL 8
CS33EB16 26
CS33ET14 26
CS40EA18 26
CS51EAP20 26
CW40 13
D10VF 16
D10VFKL 16
D10VG 16
D10VGKL 16
D10VHB 16
D10YB 16
D13 16
D13VF 16
D13VFKL 16
D13VG 16
DB3DL2 7
DB10DL 7
DH18DL 8
DH22PG 19
DH24PB3 18
DH24PC3 19
DH24PF3 18
DH25DAL 8
DH25PB 18
DH28PC 18
DH28PD 18
DH30PC2 18
DH38MS 18
DH38YE2 19
DH40FR 19
DH40MR 18
DH40MRY 18
DH45MR 18
DH50MR 18
DH50MRY 18
DH50SBK 19
DN12DYK 8
DS10DFL 7
DS12DVF3 9
DS14DL 7
DS14DVF3 9
DS18DBL 7
DS18DL 7
DS18DSAL 7
DS18DSFL 7
DS18DVF3 9
DV14DL 7
DV16V 16
DV16VSS 16
DV18DL 7
DV18DSFL 7
DV20VB2 16
EC12 25
EC25E 25
EC89 25
EC189 25
EC510 25
EC1110 25
EC1119SA 25
EC2510E 25
EC2510E 25
FDV16VB2 16
G12S2 14
G12SA3 14
G12SE2 14
G12SR3 14
G12SS 14
G12VA 14
G13SB3 14
G13SC2 14
G13SC2S 14
G13SE2 14
G13SP 14
G13VA 14
G18DL 8
G18MR 14
G18SCY 14
G18SE3 14
G18SR 14
G18SS 14
G23SC3 15
G23SCY 15
GP2S2 15
GP10DL 8
H45MRY 19
H60MRV 19
H65SC 19
H65SD2 19
H90SE 19
KC10DAL 9
KC10DBL 9
KC10DFL 9
KC18DAL 9
KC18DAL-W 9
KC18DBL 9
KC18DBL-W 9
KC18DCL 9
KC18DDL 9
KC18DHL 9
KC18DYLR 9
KM12VC 10
M12V2 10
M12VC 10
M12VE 10
N3804AB3 23
N5008AC2 23
N5010A 23
N5021A 24
N5024A2 24
NP35A 22
NR65AK 24
NR65AKS 24
NR83A2 20
NR83A2(S) 20
NR83AA3 20
NR90AC3 20
NR90AD 20
NR90AE 20
NR90AF 20
NR90GC2 21
NR90GR2 21
NT32AE2 23
NT50AE2 23
NT50GS 22
NT65GA 22
NT65GB 22
NT65GS 22
NT65M2 22
NT65MA4 22
NV45AB2 21
NV45AE 21
NV50A1 24
NV50AP3 24
NV65AH 21
NV75AG 21
NV83A2 20
P20SBK 10
RB18DLX 9
RB24EAP 26
SAT180 10
SB8V2 10
SB10S2 10
SB10V2 10
SP18VA 10
SV12SG 10
SV13YA 10
SV13YB 10
UU610 13
UU610CZ 13
VB16Y 19
W6V4 17
W6VA4 17
W6VB3 17
W6VM 17
W8VB2 17
WH10DCL 7
WH10DFL 7
WH10DL 7
WH12DAF2 8
WH14DAF2 8
WH14DL 7
WH18DL 7
WH18DSAL 7
WR14DL 8
WR16SA 16
WR18DL 8
WR22SA 16

www.hitachipowertools.ca/fr

Consultez notre site Web pour obtenir des renseignements à jour sur les outils, la technologie et l'entreprise.

Protection contre les vibrations (UVP)

La technologie de protection contre les vibrations (UVP) réduit considérablement la vibration produite par l'outil afin de minimiser la fatigue de l'utilisateur. Les outils UVP de Hitachi sont conçus pour procurer un maximum de confort tout en offrant une performance maximum.

Marteaux Rotatifs
DH50MRY
DH40MRY

Marteaux De Démolition
H45MRY

Meuleuse
G18SCY
G23SCY

Scie Alternative
CR13VBY

UVP
USER VIBRATION PROTECTION

Technologie de contrepoids

Équilibre directement l'orientation des mécanismes de l'outil afin de neutraliser les vibrations ressenties par l'utilisateur.

Structure d'engrenage améliorée

Absorbe une grande partie du bruit d'impact généré par l'engrenage et le pignon.

Poignée principale qui absorbe les vibrations

Équilibre directement l'orientation des mécanismes de l'outil afin de neutraliser les vibrations ressenties par l'utilisateur.

Isolation double interne (IDI)

Incorporant un corps d'aluminium feutré avec un noyau de nylon interne, la technologie isolation double interne (IDI) accroît considérablement la durée de vie de l'outil en jumelant les caractéristiques positives du métal et du plastique dans un même outil.

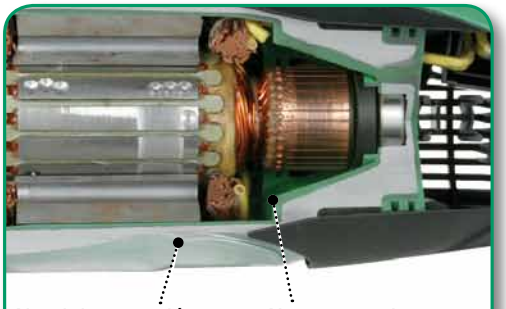

Isolation double interne (IDI)

Un corps extérieur en aluminium fournit une grande durabilité tandis que le noyau de nylon interne moulé par injection offre des caractéristiques d'isolation double des outils d'aujourd'hui dotés d'un corps en plastique.

Marteaux Rotatifs
DH45MR
DH40FR

Marteaux De Démolition
H65SD2
H60MRV
H45FRV

Meuleuse
G18MR
G23MR

Scie Circulaire
C7BMR

Clé À Chocs
WR22SA

IDI INTERNAL DOUBLE INSULATION

Garantie à vie pour les outils électriques sans fil HXP de Hitachi

Technologie de batterie Lithium-ion

La technologie de forte puissance des batteries Li-ion HXP réinvente la façon dont les gens utilisent les outils électriques sans fil. Grâce à la durée de vie trois fois plus longue que les batteries standards, à la puissance qui ne diminue pas et au poids qui équivaut presque à la moitié des batteries standards, les batteries HXP de Hitachi permettent à l'utilisateur d'être en parfait contrôle.

HXP LITHIUM ION OUTILS GARANTIE À VIE

Lithium-ion

2 GARANTIE DE BATTERIE HXP DE 2 ANS

1 GARANTIE DE CHARGEUR HXP DE 1 AN

Meneur de l'industrie pour les garanties d'outils sans fil



Puissance Qui Ne Diminue Pas Avec Un Temps D'exécution Prolongé

Les batteries d 'Hitachi HXP Li-ion 3.0 amp-heures produisent une puissance consistante sans TR/ MIN et ne ralentissement pas comme les batteries de compétition traditionnelles Ni-Mh/Ni-Cd et Li-ion.

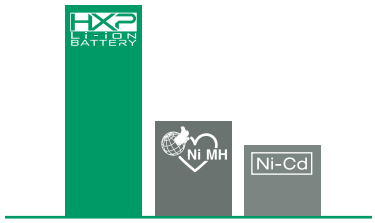

Performance De Batterie HXP Extrême

Machinées avec 3 fois la capacité de puissance des batteries Ni-Cd/Ni-Mh standard pour produire une puissance maximum et plus de travail.



Poids Léger

La batterie HXP Li-ion offre jusqu' à 40 % moins de poids que les baterries Ni-Cd/Ni-Mh standard.

Plateformes De Batterie HXP Interchangeables

Les batteries Li-ion de 14.4 / 18 Volt sont exclusivement conçues pour s'interchanger parmi la série DMR de 14.4 / 18 Volt d'outils sans-fil. Ceci permet aux utilisateurs d'améliorer leur 14.4 / 18 Volt exsistante avec la technologie de batterie HXP Li-ion.



Circuits Internes

La caractéristique de technologie de circuit dans la batterie et le chargeur universel prévient la perte de puissance dans la batterie en utilisation et le surchauffement pendant la charge. Ceci assure une pleine charge chaque fois.

Perceuses-visseuses au Li-ion HXP

Perceuse-visseuse 1/2 po, 18 V, Li-Ion HXP

Perceuse-visseuse 1/2 po, 18 V, Li-Ion HXP

Perceuse-visseuse 1/2 po, 18 V, Li-Ion HXP

Perceuse-visseuse 1/2 po, 18 V, Li-Ion HXP

Perceuse-visseuse 1/2 po, 14.4 V, Li-Ion HXP

Perceuse-visseuse 3/8 po, 12V Peak, Li-Ion HXP

SPÉCIFICATIONS	DS18DBL	DS18DL	DS18DSAL	DS18DSFL	DS14DL	DS10DFL
Mandrin autoserrant	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po	3/8 po
Étapes d'embrayage	Oui-22	Oui-22	Oui-22	Oui-22	Oui-22	21+1
Vitesse à vide	0-200/300/350/400 tr/min 0-1000/1300/1500/1800 tr/min	0-200/400/ 800/1600 tr/min	0-350/1,500 tr/min	0-400/0-1,200 tr/min	0-200/400/ 750/1500 tr/min	0-300 / 1,300 tr/min
Couple maximal	593 po/LB	570 po/LB	400 po/LB	400 po/LB	460 po/LB	195 po/LB
Capacité: Bois	2-9/16 po	2 po	1 po	1 po	2 po	13/16 po
Capacité: Acier	1/2 po	5/8 po	15/32 po	15/32 po	5/8 po	3/8 po
Lumière	Non	Oui (Crochet de ceinture)	Oui	Oui	Oui (Crochet de ceinture)	Oui
Batterie = Ah	3.0 Ah	3.0 Ah	1.5 Ah	1.5 Ah	3.0 Ah	1.5 Ah
Type de batterie	À glissière	au tige	À glissière	À glissière	au tige	au tige
Poids	4.4 LB	4.6 LB	3.5 LB	4.0 LB	4.4 LB	2.2 LB
Inclus	2 batteries Li-ion de 3 Ah, Chargeur, Poignée latérale, Coffret + Mèche de perceuse	2 batteries Li-ion de 3 Ah, Chargeur, Poignée latérale, Coffret + Mèche de perceuse	2 batteries Li-ion de 1.5 Ah, Lampe de poche, Chargeur + Coffret	2 batteries Li-ion de 1.5 Ah, Lampe de poche, Chargeur + Coffret	2 batteries Li-ion de 3 Ah, Chargeur, Poignée latérale, Coffret + Mèche de perceuse	2 batteries Li-ion de 1.5 Ah, Chargeur, Coffret + Mèche de perceuse

Minivisseuse au Li-ion HXP

Perceuse-visseuse 1/2 po, 10.8V, Li-Ion HXP

SPÉCIFICATIONS	DB10DL
Mandrin autoserrant	1/4 po Hex
Étapes d'embrayage	21+1
Vitesse à vide	0-400 tr/min
Couple maximal	177 po/LB
Capacité: Bois	23/32 po
Lumière	Oui (Ring)
Batterie = Ah	1.5
Type de batterie	au tige
Poids	1.8 LB
Inclus	2 batteries Li-ion de 1.5 Ah Battery, Chargeur, Mèche de perceuse, Coffret, + Ensemble de 7-PC

Minivisseuse au Li-ion HXP

Perceuse pour cloisons sèches de 3.6V HXP

SPÉCIFICATIONS	DB3DL2
Mandrin	1/4 po Hex
Vitesse à vide	0-200 / 600 tr/min
Couple maximal	44 po/LB
Batterie = Ah	1.5
Poids	0.9
Type de batterie	au tige
Inclus	2 batteries Li-ion de 1.5 Ah, Chargeur, Mèche de perceuse + Coffret

Perceuses à percussion au Li-ion HXP

Perceuse À Percussion 1/2 po, 18 V, Li-Ion HXP

Perceuse À Percussion 1/2 po, 18 V, Li-Ion HXP

Perceuse À Percussion 1/2 po, 14.4 V, Li-Ion HXP

SPÉCIFICATIONS	DV18DL	DV18DSFL	DV14DL
Mandrin autoserrant	1/2 po	1/2 po	1/2 po
Étapes d'embrayage	Oui-22	Oui-22	Oui-22
Vitesse à vide	0-200/400/ 900/1800 tr/min	0-350/1,500 tr/min	0-200/400/ 850/1750 tr/min
Couple maximal	570 po/LB	400 po/LB	460 po/LB
Capacité : Bois	2 po	2 po	2 po
Capacité : Béton	5/8 po	5/8 po	5/8 po
Batterie = Ah	3.0 Ah	1.5 Ah	3.0 Ah
Type de batterie	au tige	À glissière	au tige
Poids	4.9 LB	3.5 LB	4.6 LB
Inclus	2 batteries Li-ion de 3 Ah, Chargeur, Poignée latérale,Coffret + Mèche de perceuse	2 batteries Li-ion de 1.5 Ah, Lampe de poche, Chargeur +Coffret	2 batteries Li-ion de 3 Ah, Chargeur, Poignée latérale,Coffret + Mèche de perceuse

Perceuses-visseuses clés à choc au Li-ion HXP

Tournevis À Chocs, 18 V, Li-Ion HXP

Tournevis À Chocs, 18 V, Li-Ion HXP

Tournevis À Chocs, 14,4 V, Li-Ion HXP

Tournevis À Chocs Micro, 10.8 V, Li-Ion HXP

Tournevis À Chocs Micro, 12 V Peak, Li-Ion HXP

Tournevis a choc d'angle droit micro 12 V Peak, Li-Ion HXP

SPÉCIFICATIONS	WH18DL	WH18DSAL	WH14DL	WH10DL	WH10DFL	WH10DCL
Mandrin	1/4 po Hex	1/4 po Hex	1/4 po Hex	1/4 po Hex	1/4 po Hex	1/4 po Hex
Coups par minute	0-3,200 ipm	0-3,200 ipm	0-3,200 ipm	0-3,000 ipm	0-3,000 ipm	0-3,400 ipm
Vitesse à vide	0-2,600 tr/min	0-2,600 tr/min	0-2,600 tr/min	0-2,300 tr/min	0-2,500 tr/min	0-2,500 tr/min
Couple maximal	1,330 po/LB	1,280 po/LB	1,240 po/LB	930 po/LB	840 po/LB	265 po/LB
Brosse carbone remplaçable	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Non
Lumière	Crochet de ceinture	Oui	Crochet de ceinture	Oui	Oui	Oui
Batterie = Ah	3.0 Ah	1.5 Ah	3.0 Ah	1.5 Ah	1.5 Ah	1.5 Ah
Type de batterie	au tige	À glissière	au tige	au tige	au tige	au tige
Poids	3.5 LB	3.3 LB	3.5 LB	2.0 LB	2.2 LB	2.2 LB
Inclus	2 batteries Li-ion de 3 Ah, Chargeur + Coffret	2 batteries Li-ion de 1.5 Ah, Chargeur + Coffret	2 batteries Li-ion de 3 Ah, Chargeur + Coffret	2 batteries Li-ion de 1.5 Ah, Chargeur, Coffret + Mèche de perceuse	2 batteries Li-ion de 1.5 Ah, Chargeur, Coffret + Mèche de perceuse	2 batteries Li-ion de 1.5 Ah, Chargeur, Coffret + Mèche de perceuse

Clés à choc au Li-ion HXP

Clé à chocs, 18 V, Li-ion HXP

Clé à chocs 14.4 V, Li-ion HXP

SPÉCIFICATIONS	WR18DL	WR14DL
Mandrin	1/2 po Polygonal	1/2 po Polygonal
Vitesse à vide	0-2,600 tr/min	0-2,600 tr/min
Coups par minute	0-3,200 ipm	0-3,200 ipm
Couple maximal	1,950 po/LB	1,770 po/LB
Boulon ordinaire	3/8 po - 5/8 po	3/8 po - 5/8 po
Boulon haute résistance	5/16 po - 9/16 po	5/16 po - 9/16 po
Type de batterie	au tige	au tige
Batterie = Ah	3.0 Ah	3.0 Ah
Poids	3.5 LB	3.3 LB
Inclus	2 batteries Li-ion de 3 Ah, Chargeur + Coffret	2 batteries Li-ion de 3 Ah, Chargeur + Coffret

Tournevis à choc au Ni-Cd

Tournevis À Chocs, 14,4 V, Ni-Cd

Tournevis À Chocs, 12 V, Ni-Cd

SPÉCIFICATIONS	WH14DAF2	WH12DAF2
Mandrin	1/4 po Hex	1/4 po Hex
Vitesse à vide	0-2,500 tr/min	0-2,200 tr/min
Coups par minute	0-2,900 ipm	0-2,900 ipm
Couple maximal	1,060 po/LB	975 po/LB
Capacité : Bois	5/32 po - 5/16 po	5/32 po - 5/16 po
Boulon ordinaire	3/16 po - 15/32 po	3/16 po - 15/32 po
Boulon haute résistance	3/16 po - 3/8 po	3/16 po - 3/8 po
Type de batterie	au tige	au tige
Batterie = Ah	1.4 Ah	1.4 Ah
Poids	3.7 LB	3.7 LB
Inclus	2 batteries Ni-Cd de 1.4 Ah, Chargeur +Coffret	2 batteries Ni-Cd de 1.4 Ah, Chargeur +Coffret

Perceuses à 90° 3/8 po

Perceuse coudée sans fil, 12 V, Ni-Cd

SPÉCIFICATIONS	DN12DYK
Mandrin	Autoserrant 3/8 po
Vitesse à vide	0-800 tr/min
Couple maximal	80 po/LB
Capacité : Bois:	11/16 po
Capacité : Acier	3/8 po
Batterie = Ah	2.0
Type de batterie	au tige
Poids	3.1
Inclus	2 batteries de 2.0 Ah, Chargeur, Coffret en plastique, Mèche de perceuse

Scies circulaires au Li-ion HXP

Scie circulaire, 18 V, Li-ion HXP

Scie circulaire, 18 V, Li-ion HXP

SPÉCIFICATIONS	C18DL	C18DSL
Diamètre de la lame	6-1/2 po	6-1/2"
Vitesse à vide	3,400 tr/min	3,400 rpm
Profondeur de coupe à 90°	0 – 2-1/4 po	0 – 2-1/4"
Profondeur de coupe à 45°	0 – 1-9/16 po	0 – 1-9/16"
Poignée caoutchoutée souple	Oui	Slide Style
Lampe de travail intégrée	Oui	Yes
Frein électrique	Oui	Yes
Levier d'interrupteur de sécurité	Oui	Yes
Biseau maximal	50 degrées	50 degrées
Type de batterie	au tige	À glissière
Poids	6.1 LB	7.0 lbs
Inclus	2 batteries Li-ion de 3 Ah, Guide, Clé, Coffret, Lame	Guide, Box Wrench,

Scies alternatives au Li-ion HXP

Scie alternative, 18 V, Li-ion HXP

Scie alternative, 18 V, Li-ion HXP

Scie alternative 10.8V, Li-ion HXP

SPÉCIFICATIONS	CR18DL	CR18DSL	CR10DL
Longueur de course	1-1/8 po	1-1/8 po	1/2 po
Vitesse à vide	0 – 2,100 tr/min	0 – 2,100 tr/min	0 – 2,700 tr/min
Changement de la lame sans clé	Oui	Oui	Oui
Poignée caoutchoutée souple	Oui	Oui	Oui
Brosse carbone remplaçable	Oui	Oui	Non
Longeuer	18-3/16 po	18-3/16 po	14.75 po
Type de batterie	au tige	À glissière	au tige
Poids	6.5 LB	7.3 LB	2.6 LB
Inclus	2 batteries Li-ion de 3 Ah, Chargeur, Lame, Clé +Coffret	Lame + Clé	2 batteries Li-ion de 1.5 Ah, (2) Lame, Chargeur +Coffret

Meuleuses au Li-ion HXP

Micro meuleuse, 12V Peak, Li-ion HXP

SPÉCIFICATIONS	GP10DL
Vitesse à vide	5,000 - 35,000
Mandrin	1/8 po
Vitesse variable	Oui
Voyant DEL	Oui
Poignée souple	Oui
Longueur	8-3/16 po
Type de batterie	au tige
Poids	1.06 LB
Inclus	1 batterie Li-ion de 1.5 Ah, Coffret, 40 PC Morceaux + Chargeur

Meuleuses à disque au Li-ion HXP

Meuleuse à disque 4-1/2 po, 18 V, Li-ion HXP

SPÉCIFICATIONS	G18DL
Diamètre du disque	4-1/4 po
Vitesse à vide	9,100
Brosse externe	Oui
Type d'interrupteur	À glissière
Longueur	12-25/32 po
Type de batterie	au tige
Poids	4.2 LB
Inclus	1 batterie Li-ion de 3 Ah, Chargeur Poignée latérale, Clé, Diamètre du disque +Coffret

Marteaux rotatifs au Li-ion HXP

Marteau rotatif de 1 po, 25.2V, Li-ion HXP

Marteau rotatif de 5/8 po, 18 V, Li-ion HXP

SPÉCIFICATIONS	DH25DAL	DH18DL
Force de percussion pi/LB	2.1	1.0
tr/min (à vide) /min	0-550 / -1,100	0-750/ -1,500
ipm (à vide) /min	0-2,250/ -4,500	0-3,100/ -6,200
Capacité: Béton	1 po	5/8 po
Limiteur de couple friction	Oui	Oui
Brosse externees	-	Oui
Type de batterie	À glissière	au tige
Poids	7.9 LB	5.1 LB
Inclus	1 batteries Li-ion de 3 Ah, Chargeur, Poignée latérale, Jauge de profondeur + Coffret	1 batterie Li-ion de 3 Ah, Chargeur, Poignée latérale, Jauge de profondeur + Coffret

Scies sauteuses au Li-ion HXP

Scie sauteuse 18 V, Li-ion HXP

Scie sauteuse 18 V, Li-ion HXP

SPÉCIFICATIONS	CJ18DL	CJ18DSL
Longueur de course	26 mm	1 po
Vitesse à vide	0 – 2,400 tr/min	0 – 2,400 tr/min
Serre-lame sans clé	Oui	Oui
Souffleur de poussière	Oui	Oui
Mouvement orbital	Oui	Oui
Angle de biseau	45° R/L	45° R/L
Longeuer	274 mm	-
Type de batterie	au tige	À glissière
Poids	5.3 LB	5.3 LB
Inclus	1 batterie Li-ion de 3 Ah, Chargeur, Lame de Scie Sauteuse, Couvercle d'Éclats + Coffret	Lame de Scie Sauteuse, + Couvercle d'Éclats

Ensemble de perceuses-visseuses au Ni-Cd

Ensemble tournevis perceur de 18 V 1/2 po

Ensemble tournevis perceur de 14,4 V 3/8 po

Ensemble tournevis perceur de 12 V 3/8 po

SPÉCIFICATIONS	DS18DVF3	DS14DVF3	DS12DVF3
Mandrin autoserrant	1/2 po	3/8 po	3/8 po
Étapes d'embrayage	Oui-22	Oui-22	Oui-22
Vitesse à vide	0-400/0-1,400 tr/min	0-400/0-1,200 tr/min	0-350/0-1,050 tr/min
Couple maximal	400 po/LB	300 po/LB	230 po/LB
Capacité : Bois	1 po	1 po	1 po
Capacité : Acier	3/8 po	15/32 po	15/32 po
Batterie = Ah	1.4 Ah	1.4 Ah	1.4 Ah
Type de batterie	au tige	au tige	au tige
Poids	4.4 LB	4.0 LB	3.3 LB
Inclus	2 batteries Ni-Cd de 1.4 Ah, Coffret, Mèche de perceuse + Lampe de poche	2 batteries Ni-Cd de 1.4 Ah, Chargeur, Coffret, Mèche de perceuse + Lampe de poche	2 batteries Ni-Cd de 1.4 Ah, Chargeur, Coffret, Mèche de perceuse + Lampe de poche

Souffleur au Li-ion HXP

Aspirateur Sans fil, 18 V, Li-ion HXP

SPECS.	RB18DLX
Moteur	DC
Vitesse à vide	15,000 tr/min
Volume d'Air	2.2 m^3/min
Pression d'Air	3.9 kPa
Longueur	18-6/8 po
Type de batterie	au tige
Poids	3.7 LB
Inclus	Nozzle

Ensemble 2 morceaux sans fil au Li-ion HXP 10.8V/12V peak

HXP Ensemble 2 pc, 10.8V Li-ion

HXP Ensemble 2 pc, 10.8V Li-ion

HXP Ensemble 2 pc, 12V Peak Li-ion

SPÉCIFICATIONS	KC10DAL	KC10DBL	KC10DFL
Perceuse à percussion	-	-	-
Perceuse-visseuse	DB10DL (p.7)	DB10DL (p.7)	DS10DFL (p.7)
Tournevis À Chocs	WH10DL (p.7)	-	WH10DFL (p.7)
Scie alternative	-	CR10DL (p.8)	-
Lampe de poche	-	-	-
Batteries	2x 1.5 Ah HXP Li-ion	2x 1.5 Ah HXP Li-ion	2x 1.5 Ah HXP Li-ion
Type de batterie	au tige	au tige	au tige
Chargeur	UC10SFL (40 min.)	UC10SFL (40 min.)	UC10SFL (40 min.)
Coffret	Sac D'outillage	Sac D'outillage	Sac D'outillage
Inclus	Mèche de perceuse	Mèche de perceuse, Lame de scie alternative	Mèche de perceuse

Ensemble sans fil au Li-ion HXP 18V (glissante)

HXP Ensemble 3 pc, 18V Peak Li-ion

SPÉCIFICATIONS	KC18DHL
Perceuse à percussion	-
Perceuse-visseuse	DS18DSAL (p.7)
Tournevis À Chocs	WH18DSAL (p.7)
Scie alternative	-
Lampe de poche	UB18DAL
Batteries	2x 1.5 Ah HXP Li-ion
Type de batterie	À glissière
Chargeur	-
Coffret	Coffret en plastique
Inclus	Mèche de perceuse

Ensemble sans fil au Li-ion HXP 18V (à tige)

HXP Ensemble 2 pc, 18V Li-ion

HXP Ensemble 2 pc, 18V Li-ion

HXP Ensemble 3 pc, 18V Li-ion

HXP Ensemble 4 pc, 18V Li-ion

HXP Ensemble 4 pc, 18V Li-ion

HXP Ensemble 5 pc, 18V Li-ion

HXP Ensemble 8 pc, 18V Li-ion

SPÉCIFICATIONS	KC18DDL	KC18DCL	KC18DAL	KC18DAL-W	KC18DBL	KC18DBL-W	KC18DYLR
Perceuse à percussion	-	DV18DL (p.7)	DV18DL (p.7)	DV18DL (p.7)	DV18DL (p.7)	DV18DL (p.7)	DV18DL (p.7)
Perceuse-visseuse	DS18DL (p.7)	-	-	-	-	-	-
Tournevis À Chocs	WH18DL (p.7)	WH18DL (p.7)	-	WH18DL (p.7)	-	WH18DL (p.7)	WH18DL (p.7)
Scie circulaire	-	-	-	-	C18DL (p.8)	C18DL (p.8)	C18DL (p.8)
Scie alternative	-	-	CR18DL (p.8)	CR18DL (p.8)	CR18DL (p.8)	CR18DL (p.8)	CR18DL (p.8)
Marteau Rotatif	-	-	-	-	-	-	DH18DL (p.8)
Meuleuse 4 1/2 po	-	-	-	-	-	-	G18DL (p.8)
Scie Sauteuse	-	-	-	-	-	-	CJ18DL (p.7)
Lampe de poche	-	-	UB18DL	UB18DL	UB18DL	UB18DL	UB18DL
Batteries	2x, 3.0Ah HXP Li-ion	2x, 3.0Ah HXP Li-ion	2x, 3.0Ah HXP Li-ion	2x, 3.0Ah HXP Li-ion	2x, 3.0Ah HXP Li-ion	2x, 3.0Ah HXP Li-ion	3x, 3.0Ah HXP Li-ion
Type de batterie	au tige	au tige	au tige	au tige	au tige	au tige	au tige
Coffret	Sac D'outillage	Sac D'outillage	Sac D'outillage	Sac D'outillage	Sac D'outillage	Sac D'outillage	2x Sac D'outillage
Inclus	Mèche de perceuse, Chargeur	Mèche de perceuse, Chargeur	Mèche de perceuse, Lame de scie alternative, Chargeur	Mèche de perceuse, Lame de scie alternative, Chargeur	Mèche de perceuse, Lame de scie alterna-tive, Lame de scie, Chargeur	Mèche de perceuse, Lame de scie alterna-tive, Lame de scie, Chargeur	Mèche de perceuse, Lame de scie alter-native, Lame de scie, Lame de Scie Sauteuse, Chargeur

*Quelques exceptions s'appliquent. Les meuleuses HXP Li-ion d'Hitachi, les marteaux rotatifs HXP Li-ion et les cloueuses à gaz HXP Li-ion viennent avec une garantie d'une année. La garantie complète avec les limites peut être consulté en ligne chez www.hitachipowertools.ca > service à la clientèle > renseignements sur la garantie.

Toupies 2-1/4 cv

Ensemble combo toupie, 2-1/4 cv

Toupie avec base fixe

SPÉCIFICATIONS	KM12VC	M12VC
Type	Fixe + Plongeante	Fixe
Ampères	11	11
HP	2-1/4	2-1/4
Capacité max. du mandrin	1/2 po and 1/4 po	1/2 po and 1/4 po
Vitesse à vide	8,000 – 24,000 tr/min	8,000 – 24,000 tr/min
Capacité de plongée	2-1/2 po	-
Niveau de bruit	79.5 db	79.5 db
Poids	9.9 LB (base de plongeé)	7.3 LB
Inclus	Mandrin à pince 1/2 po, Mandrin à pince 1/4 po, Adaptateur de gabarit de perçage, Jauge de centrage, Socle, Clés – 16 mm, 23 mm + Clé hexagonale 4 mm	Mandrin à pince 1/2 po, Mandrin à pince 1/4 po, Adaptateur de gabarit de perçage, Jauge de centrage, Socle, Clés – 16 mm, 23 mm + Clé hexagonale 4 mm

Toupies 3-1/4 cv

Toupie de plongée de 3-1/4 cv

Toupie de plongée de 3-1/4 cv

SPÉCIFICATIONS	M12V2	M12VE
Semelle	Plongeante	Plongeante
Ampères	15	15
HP	3-1/4	3-1/4
Capacité max. du mandrin	1/2 po + 1/4 po	1/2 po + 1/4 po
Vitesse à vide	8,000 – 22,000 tr/min	8,000 – 22,000 tr/min
Plunge Longueur de course	2-9/16 po	2-9/16 po
Verrou d'arbre	Oui	Oui
Poids	13.9 LB	11.7 LB
Inclus	Guide droit, Jauge de centrage, Adaptateur pour capteur de poussière, Guide Droit, Barre de guidage, Boulon à oreille, Clé	Gabarit parallèle, Gabarit de perçage, Clé, Boulon à oreilles

Ponceuses à Courroies

Ponceuse à courroie 3 po x 21 po

Sableuse À Courroie de 4 po X 24 po

Sableuse À Courroie de 4 po X 24 po

SPÉCIFICATIONS	SB8V2	SB10V2	SB10S2
Ampères	9	9	9
Vitesse à vide minimale	820 fpm	800 fpm	-
Vitesse à vide maximale	1,475 fpm	1,375 fpm	1,375 fpm
Vitesse variable	Oui	Oui	Non
Ruban	3 pox21 po	4 pox24 po	4 pox24 po
Remplissage sans bruit	87 dB	88 dB	87 dB
Capteur de poussière	Oui	Oui	Oui
Interrupteur sous capsule	Oui	Oui	Oui
Poids	9.5 LB	11.5 LB	9.5 LB
Inclus	Courroie de ponçage, 80 grains, Sac à poussière	Courroie WA80, Sac à poussière	Courroie WA80, Sac à poussière

Sableuses / Polisseuses

Sableuse À Courroie De 4 po X 24 po

Sableuse/polisseuse à disque de 7 po

SPÉCIFICATIONS	SP18VA	SAT180
Ampères	11	6.9
Puissance maximale	2,560	980
Vitesse à vide	0-600/3,400 tr/min	1,900/3,400 tr/min
Vitesse variable	Oui	Oui
Diamètre du disque	7 po	7 po
Filetage de l'arbre	5/8 po-11 po	5/8 po-11 po
Verrou d'arbre	Oui	Oui
Commande de vitesse électronique	Oui	Non
Longeuer	10-19/32 po	10-1/2 po
Poids	6.2 LB	6.4 LB
Inclus	Patin de caoutchouc, Clé + Poignée annulaire	Poignée latérale, 5 disques de ponçage, Bonnet de laine, Patin de caoutchouc, Écrou à rondelle + 2 clés

Sableuse orbitale de finition 1/4 feuille

Sableuse orbitale de finition 1/4 feuille

SPÉCIFICATIONS	SV12SG
Ampères	1.7
Feuille de ponçage	4-3/8 po x 4 po
Vitesse à vide	14,000
Vitesse variable	Non
Diamètre de l'orbite	1/16 po
Capteur de poussière	Oui
Interrupteur sous capsule	Oui
Poids	2.4 LB
Inclus	Papier abrasif AA80, Sac à poussière

Sableuses Orbitales

Ponceuse orbitale aléatoire 5 po

Ponceuse orbitale aléatoire 5 po

SPÉCIFICATIONS	SV13YA	SV13YB
Ampères	2	2
Feuille de ponçage	5 po Rond, huit trous	5 po Rond, huit trous
Vitesse à vide	7,000–12,000 opm	12,000 opm
Vitesse variable	Oui	Non
Diamètre de l'orbite	1/8 po	1/8 po
Capteur de poussière	Oui	Oui
Interrupteur sous capsule	Oui	Oui
Poids	3 LB	3 LB
Inclus	Sac à poussière	Sac à poussière

Raboteuse

Raboteuse 3-1/4 po

SPÉCIFICATIONS	P20SBK
Ampères	3.4
Vitesse à vide	15,000 tr/min
Largeur maximale de la coupe	3-1/4 po
Profondeur maximale de la coupe	1/32 po
Poids	6.1 LB
Inclus	Clé polygonale 10 mm, Jauge de réglage de la lame, Lames, Guide + Coffret

Scies Circulaires

Scie circulaire 7 1/4 po

Scie circulaire 7 1/4 po

Scie circulaire 7 1/4 po

Scie circulaire dépoussiérante de 7-1/4 po

Scie circulaire dépoussiérante de 7-1/4 po

SPÉCIFICATIONS	C7BMR	C7SB2	C7ST	C7YAH	C7YAK
Diamètre de la lame	7-1/4 po	7-1/4 po	7-1/4 po	7-1/4 po	7-1/4 po
Ampères	15	15	15	13	13
Puissance maximale	2,100	2,100	1,800	1,680	1,680
Vitesse à vide	5,800 tr/min	5,800 tr/min	6,000 tr/min	5,500 tr/min	5,500 tr/min
Système de frein	Oui	Non	Non	Non	Non
Arbre	5/8 po	5/8 po	5/8 po	5/8 po	5/8 po
Lame Inclus	24T TCT	24T TCT	24T TCT	Lame de fibrociment à 4 dents	24T TCT
Verrou d'arbre	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Angle de biseau	55º	55º	45º	45º	45º
Profondeur de la coupe (45º)	1-27/32 po	1-27/32 po	1-7/8 po	1-27/32 po	1-27/32 po
Profondeur de la coupe (90º)	2-3/8 po	2-3/8 po	2-7/16 po	2-3/8 po	2-3/8 po
Poids	10.5 LB	10.1 LB	9.5 LB	11.3 LB	11.3 LB
Inclus	Lame 24 dents + Clé	Coffret, Lame TCT 24 dents + Clé	Lame TCT, Guide, Clé, Coffret	Lame de fibrociment à 4 dents, Clé, Sac à poussière + Déflecteur de poussière	24t Lame, Clé, Sac à poussière + Déflecteur de poussière

Scies à maçonnerie

Scie a Mortier / Maçonnerie 5 po

Scie à maçonnerie pour coupes à sec 4 po

SPECIFICATIONS	CM5SB	CM4SB2
Ampères	8	11.6
Puissance	910 W	1,320 W
Vitesse à vide	10,000 /min	11,500 /min
Diamètre du disque maximal	5 po	4-3/8 po
Arbre	5/8 X 11	20mm + 7/8
Profondeur de coupe maximale	1-1/4 po	1-3/8 po
Support métallique	-	Oui
Distance entre les rebords à la base	1-5/16 po	1-7/64 po
Poids	6.4 LB	6.2 LB
Inclus	Couvert pour collection de poussière, Adaptateur de Balayeuse, Poignée latérale, Clé d'ajustement + Coffet	Lame au rebord continu 4 po, Clé, Clé carrée, Flanges

Scies alternatives

Scie alternative, 12 AMP, UVP

Scie alternative, 10 AMP

SPECIFICATIONS	CR13VBY	CR13V2
Ampères	12	10
Vitesse à vide	0-3,000 /min	0-2,800 /min
Longueur de course	1-1/4 po	1-1/8 po
Serre-lame sans clé	Oui	Oui
Longeuer	18-5/16 po	17-1/8 po
Lame Inclus	Oui	Oui
UVP	Oui	Non
Poids	9.7 LB	7.1 LB
Inclus	Coffret + Lame progressive polyvalente	Coffret, Lame progressive polyvalente + Hex Bar, Clé

Scies sauteuses (Vitesse variable)

Scie Sauteuse (Style D)

Scie Sauteuse (Poignée De Baril)

Scie Sauteuse (Style D)

SPÉCIFICATIONS	CJ110MV	CJ110MVA	CJ90VST
Ampères	5.8	5.8	5.5
Vitesse à vide	850-3,000 spm	850-3,000 spm	850-3,000 spm
Vitesse variable	Oui	Oui	Oui
Longueur de course	1 po	1 po	3/4 po
Serre-lame sans clé	Oui	Oui	Oui
Style de poignée	Style D	Poignée De Baril	Style D
Souffleur de poussière	Oui	Oui	Oui
Mouvement orbital	4 modes	4 modes	3 modes
Poids	4.9 LB	4.9 LB	4.9 LB
Inclus	Lame (No 41), Clé Allen	Lame (No 41), Clé Allen	Lame (n° 41), Clé Allen + Coffret de transport

Scies à onglets 8-1/2 po

Scie à onglets coulissante de 8-1/2 po

SPÉCIFICATIONS	C8FSE
Ampères	9.5
Vitesse à vide	5,500 tr/min
Diamètre de la lame	8-1/2 po
Arbre	5/8 po
Angles de biseau	Gauche 0° - 48°, Droit 0° - 5°
Angles d'onglets	Droit 0° - 57°, Gauche 0°- 45°
Butée d'onglets	15°, 22.5°, 31.6°, 45°
Laser croisé	Oui
Butée d'onglets D et G	Non
Hauteur	19-3/32 po
Poids	31 LB
Inclus	Lame TCT 24 dents, Étau, Sac à poussière, Clé polygonale 10 mm Garde secondaire

Pivots d'affichage de cristal liquide numérique à montage de dessus, pour fournir des lectures précises de mitres et biseaux de n'importe quelles angles.

Système de marquage au laser exclusif de Hitachi pour une précision de coupe améliorée

Scies à onglets 10 po

Scie à onglets combinée 10 po, avec guide de coupe au laser

Scie à onglets combinée 10 po

Scie à onglets coulissante de 10 po à biseau double

Scie à onglets coulissante de 10 po à biseau double

SPÉCIFICATIONS	C10FCH2	C10FCE2	C10FSH	C10FSB
Ampères	15	15	12	12
Vitesse à vide	5,000 tr/min	5,000 tr/min	3,800 tr/min	3,800 tr/min
Arbre	5/8 po	5/8 po	5/8 po	5/8 po
Angles de biseau	Gauche 0-45º	Droit + Gauche, 0-45º	Droit + Gauche, 0-45º	Droit + Gauche, 0-45º
Butées de biseau	Adjustable 0-45º	Adjustable 0-45º	Droit + Gauche, 0-45º	Droit + Gauche, 0-45º
Angles d'onglets	Droit + Gauche 0-52º	Droit + Gauche 0-52º	Droit, 0-57º, Gauche, 0-45º	Droit, 0-57º, Gauche, 0-45º
Butée d'onglets º	D + G, 0, 15, 22.5, 31.6, 45º	D + G, 0, 15, 22.5, 31.6, 45º	D + G, 0, 15, 22.5, 31.6, 45º	D + G, 0, 15, 22.5, 31.6, 45º
Laser	Oui	Non	Oui	Non
Hauteur	22-3/64 po	22-3/64 po	24-1/4 po	24-1/4 po
Poids	26.5 LB	26.3 LB	43 LB	43 LB
Inclus	Lame TCT 24 dents, Sac à poussière, Étau, Clé hexagonale, Clé polygonale	Lame TCT 24 dents, Sac à poussière, Étau, Clé hexagonale, Clé polygonale	Lame TCT 40 dents, Clé hexagonale 10 mm, Sac à poussière Étau	Lame TCT 40 dents, Clé polygonale 10 mm, Sac à poussière Étau

Scies à onglets 12 po

Scie à onglets coulissante 12 po avec guide de coupe au laser

Scie à onglets coulissante 12 po avec guide de coupe au laser

Scie à onglets coulissante 12 po avec guide de coupe au laser

Scie à onglets à Biseau double de 12 po de coupe au laser

SPÉCIFICATIONS	C12LSH	C12RSH	C12FDH	C12FCH
Ampères	15	15	15	15
Vitesse à vide	3,800 tr/min	3,800 tr/min	4,000 tr/min	4,000 tr/min
Blade Diamete	12 po	12 po	12 po	12 po
Angles de biseau	Gauche & Droit 0-45º	Gauche & Droit 0-45º	Gauche & Droit, 0-48º	Gauche -3° – 48°
Butées de biseau	Adjustable 0-45º	Adjustable 0-45º	Adjustable 0-48º	Adjustable 0-48º
Angles d'onglets	R 0-57°, L 0-46°	R 0-57°, L 0-46°	D + G, 0-52º	D + G, 0-52º
Laser	Oui	Oui	Oui	Oui
Affichage Numérique	Oui	Non	Non	Non
Hauteur	27-15/16 po	27-15/16 po	27 po	27 po
Poids	63.9 LB	63.9 LB	46.3 LB	41.9 LB
Inclus	Lame de scie TCT 12 po, Sac à poussières, Étau + Clé carrée	Lame de scie TCT 12 po, Sac à poussières, Étau + Clé carrée	Lame de scie TCT 12 po, Sac à poussières, Étau, Clé carrée + Clé hexagonale	Lame TCT 32 dents, Sac à poussière, Étau, Clé polygonale + Clé hexagonale

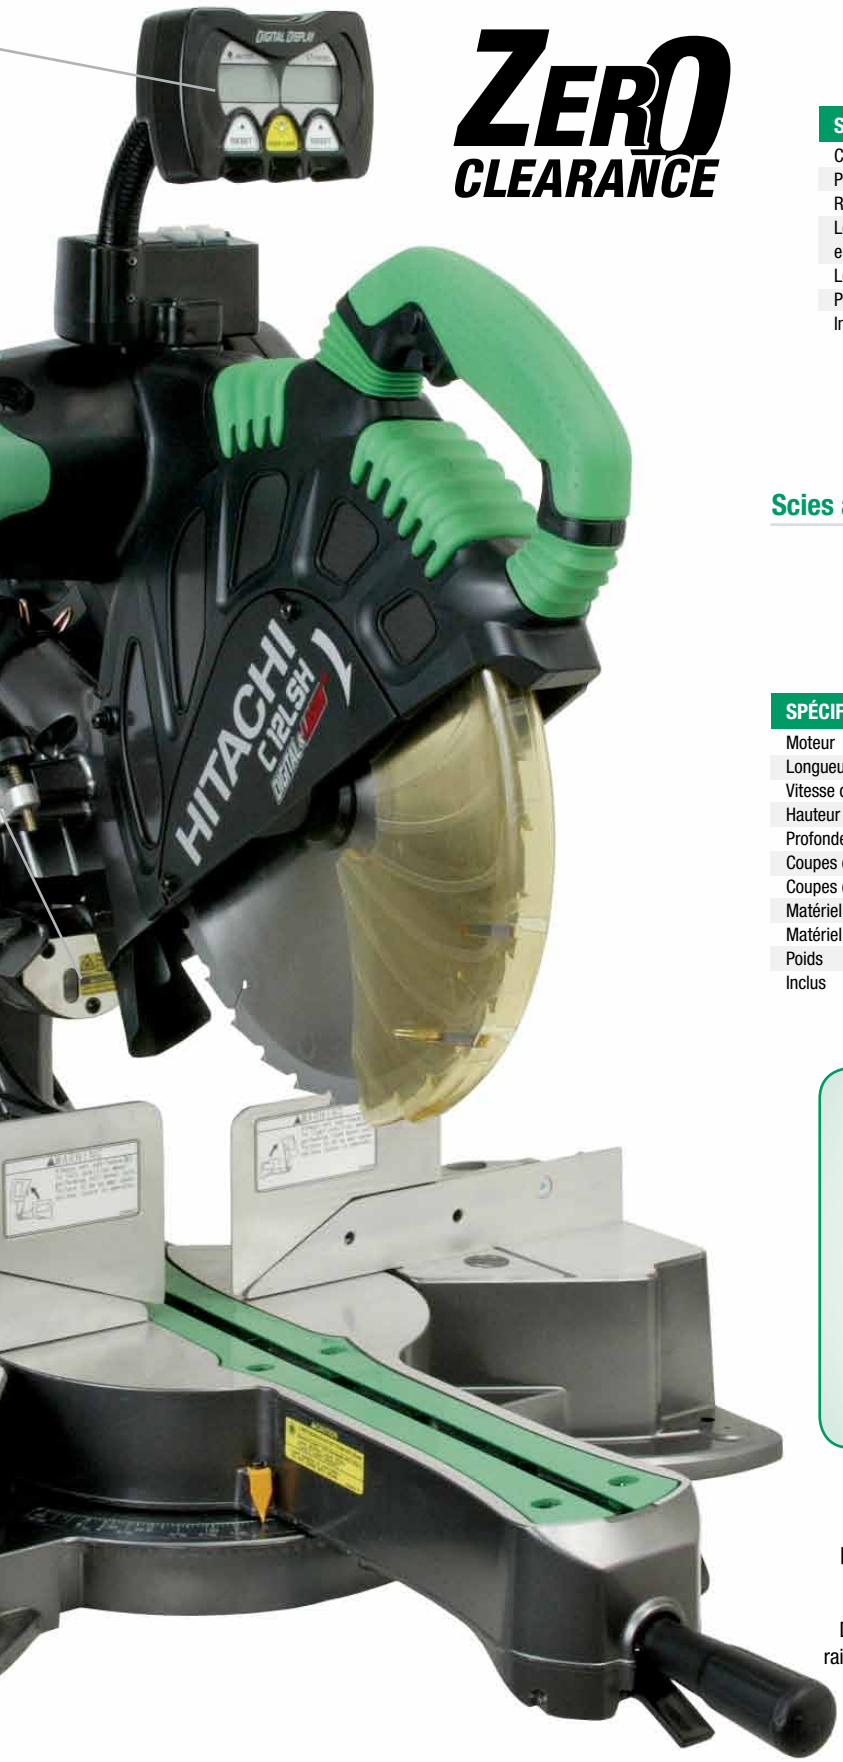

Établis pour scies à onglets

Établi Polyvalent, Supporte Les Matériaux De 20 pi

Établi Polyvalent, Supporte Les Matériaux De 12 pi

SPÉCIFICATIONS	UU610	UU610CZ
Construction	Aluminum	Aluminum
Poids soutenu	500 LB	500 LB
Rallonges extensibles	2	2
Longueur – entièrement rétract	4.5 pi	3.75 pi
Longueur du support	20 pi	12 pi
Poids	40 LB	37 LB
Inclus	Ensemble de roues, Dispositif de fixation d'outils universel, Rallonge de 3 pi avec butée coulissante	Ensemble de roues, Dispositif de fixation d'outils universel

Scies à découper

Scie A Chantourner 16 po À Vitesse Variable

SPÉCIFICATIONS	CW40
Moteur	1.6 Amp
Longueur de course	11-16 po
Vitesse de la lame	400-1600 SPM
Hauteur Max. de coupes:	2-1/8 po
Profondeur de gorge	16-1/16 po
Coupes de 45° (Gauche)	1-1/16 po
Coupes de 45° (Droit)	3/4 po
Matériel de Table.	Fonte d'aluminium
Matériel de Base	Fonte
Poids	50 LB
Inclus	Support entièrement métallique

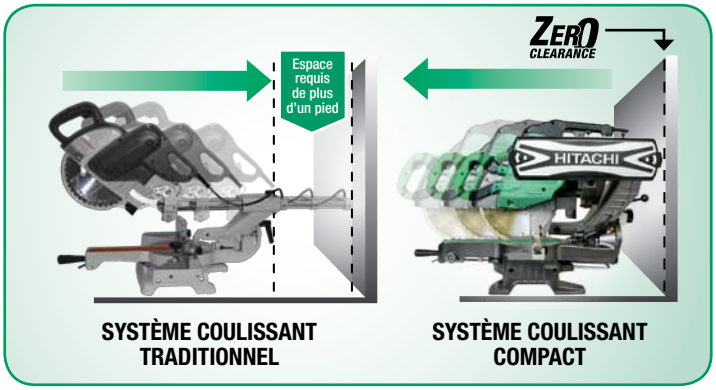

Le système coulissant compact révolutionnaire des scies C12LSH et C12RSH diffère des modèles traditionnels qui requièrent plus de 12 pouces de dégagement arrière pour accommoder l'extension des rails coulissants.

Dorénavant, avec les scies C12LSH et C12RSH, le bras coulissant se déplace sur des rails fixes, ce qui lui permet d'être adossée contre un mur sur un plateau de sciage, sans compromettre l'ampleur du mouvement. Le système coulissant compact élimine les grands espaces de travail requis par les scies coulissantes traditionnelles.

Meuleuses 4-1/2 po

	Meuleuse À Disque 4 1/2 po	Meuleuse À Disque 4 1/2 po	Meuleuse À Disque 4 1/2 po	Meuleuse À Disque 4 1/2 po	Meuleuse À Disque 4 1/2 po	Meuleuse À Disque 4 1/2 po
SPÉCIFICATIONS	**G12S2**	**G12SA3**	**G12SE2**	**G12SR3**	**G12SS**	**G12VA**
Ampères	7.0	8.0	9.5	6.0	5.0	13
Diamètre du disque	4-1/2 po	4-1/2 po	4-1/2 po	4-1/2 po	4-1/2 po	4-1/2 po
Type d'interrupteur	À glissière	À glissière	À palette	À glissière	Côté À glissière	Côté À glissière
Puissance maximale	1,000	-	1,900	1,010	630	1,500
Vitesse à vide	11,000 tr/min	10,000 tr/min	10,000 tr/min	10,000 tr/min	11,000 tr/min	2,800-10,000 tr/min
Filetage de l'arbre	5/8 po x 11	5/8 po x 11	5/8 po x 11	5/8 po x 11	5/8 po x 11	5/8 po x 11
Verrou d'arbre	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Interrupteur sous capsule	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Longeuer	9-7/8 po	11-1/4 po	12-5/8 po	10 po	10 po	11-45/64 po
Poids	3.5 LB	4.2 LB	4.2 LB	3.1 LB	3.1 LB	4.4 LB
Inclus	Clé, Poignée latérale, Disque à moyeu déporté + garde	Clé, Poignée latérale, 1x Disque à moyeu déporté + garde	Clé, Poignée latérale, 1x Disque à moyeu déporté + garde	Clé, Poignée latérale, 5x Disque à moyeu déporté, Coffret + garde	Clé, Poignée latérale + garde	Clé, Poignée latérale + garde

Meuleuses 5 po

	Meuleuse À Disque 5 po	Meuleuse À Disque 5 po	Meuleuse À Disque 5 po	Meuleuse À Disque 5 po	Meuleuse À Disque 5 po	Meuleuse À Disque 5 po
SPÉCIFICATIONS	**G13VA**	**G13SC2**	**G13SC2S**	**G13SE2**	**G13SB3**	**G13SP**
Ampères	13	11	11	9.5	8	7.5
Diamètre du disque	5 po	5 po	5 po	5 po	5 po	5 po
Type d'interrupteur	Gâchette	Gâchette	Gâchette	À palette	À glissière	Gâchette
Puissance maximale	2,600	2,000	2,000	1,200	1,250	1,220
Vitesse à vide	2,800-10,000 tr/min	10,000 tr/min	10,000 tr/min	11,000 tr/min	10,000 tr/min	9,500
Filetage de l'arbre	5/8 po x 11	5/8 po x 11	5/8 po x 11	5/8 po x 11	5/8 po x 11	5/8 po x 11
Verrou d'arbre	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Serrure de gachette	Oui	Oui	Non	-	-	-
Interrupteur sous capsule	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Vitesse variable	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Longeuer	11-23/64 po	15-13/32 po	15-13/32 po	12-5/8 po	11-7/32 po	14-9/16 po
Poids	4.4 LB	6.2 LB	6.2 LB	4.2 LB	4.2 LB	4.6 LB
Inclus	Clé, Poignée latérale + garde	Clé, Poignée latérale, 1x Disque à moyeu déporté + garde	Clé, Poignée latérale, 1x Disque à moyeu déporté + garde	Clé, Poignée latérale, 1x Disque en résine + garde	Clé, Poignée latérale, 1x Disque à moyeu déporté + garde	Poignée latérale, Clé, Disque à moyeu déporté + garde

Meuleuses 7 po

	Meuleuse À Disque 7 po	Meuleuse À Disque 7 po	Meuleuse À Disque 7 po	Meuleuse À Disque 7 po	Meuleuse À Disque 7 po
SPÉCIFICATIONS	**G18MR**	**G18SCY**	**G18SE3**	**G18SS**	**G18SR**
Ampères	15	15	11	13	9.5
Diamètre du disque	7	7 po	7 po	7 po	7 po
Type d'interrupteur	Gâchette	Gâchette	Gâchette	Gâchette	À palette
Puissance maximale	3,500	4,600	2,300	3,100	3,300
Vitesse à vide	8,500 tr/min	6,00 tr/min	8,500 tr/min	8,500 tr/min	6,000 tr/min
Filetage de l'arbre	5/8 po x 11	5/8 po x 11	5/8 po x 11	5/8 po x 11	5/8 po x 11
Verrou d'arbre	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Interrupteur sous capsule	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
UVP	Non	Oui	Non	Non	Non
Longeuer	19-3/8 po	19-11/16 po	18-13/16 po	18.2 po	18-7/32 po
Poids	11.9 LB	11.2 LB	11 LB	9.5 LB	9.5 LB
Inclus	Clé, Poignée latérale + garde	Clé, Poignée latérale, Resinoid Wheel + garde	Clé, Poignée latérale, Resinoid Wheel + garde	Clé, Poignée latérale + garde	Clé, Poignée latérale + garde

Meuleuses 9 po

	Meuleuse À Disque 9 po	Meuleuse À Disque 9 po
SPÉCIFICATIONS	**G23SC3**	**G23SCY**
Ampères	15	15
Diamètre du disque	9 po	9 po
Puissance maximale	2,300	4,600
Vitesse à vide	6,600 tr/min	6,000 tr/min
Filetage de l'arbre	5/8 po x 11	5/8 po x 11
Verrou d'arbre	Oui	Oui
Interrupteur sous capsule	Oui	Oui
UVP	Non	Oui
Longeuer	18-13/16 po	19-11/16 po
Poids	11 LB	11.2 LB
Inclus	Clé, Poignée latérale, Disque en résine, + garde	Clé, Poignée latérale, Disque en résine, + garde

Meules pour matrice/à disque

	Meule Pour Matrice De 1 Po
SPÉCIFICATIONS	**GP2S2**
Ampères	4.7
Diamètre du disque	31/32 po
Collet	1/4 po
Brosse externe	Oui
Vitesse à vide	29,000 tr/min
Type d'interrupteur	À glissière
Longeuer	14-3/32 po
Poids	3.7 LB
Inclus	Mandrin à pince + 2 clés

Grignoteuses

Cisaille/grignoteuse
Calibre 16

SPÉCIFICATIONS	CN16SA
Ampères	3.5
Coups/minute	2,300
Rayon de coupe minimal	1-37/64 po
Acier doux	16 ga
Acier inoxydable	18 ga
Plaque d'aluminium	3-32 po/14 ga
Longeuer	9-7/8 po
Poids	3.5 LB
Inclus	Poinçon, Matrice, Clé hexagonale 2,5 mm + 4 mm

Cisailles/grignoteuses

Cisailles À Main Calibre 16

SPÉCIFICATIONS	CE16SA
Ampères	3.5
Coups/minute	4,700
Rayon de coupe minimal	63/64 po
Acier doux	16 ga
Acier inoxydabl	18 ga
Plaque d'aluminium	13 ga
Longeuer	9-27/32 po
Poids	3.8 LB
Inclus	1 jauge d'épaisseur + 1 clé hexagonale

Tronçonneuses

Tronçonneuse – 14 po
Haute Vitesse

SPÉCIFICATIONS	CC14SF
Arbor	1 po
Ampères	15
Moteur	Monophasé CA 60 Hz
Puissance	2000w
Tension	120v
Vitesse à vide	3,800 tr/min
Capacité: Barre	2-9/16 po
Capacité: Tuyau	4-47/64 po
Capacité: Profilé d'acier	5-1/8 po x 5-1/8 po
Verrou d'arbre	Oui
Étau à verrouillage rapide	Oui
Ouverture maximale de l'étau	9-29/64 po
Cordon	2 conducteurs, 8 pi
Longeuer	23-13/16 po
Poids	36 LB
Inclus	Clé hexagonale 8 mm + Disque à tronçonner

Tronçonneuses portatives

Ébouteuse – 12 po
Tronçonneuse Portative

SPÉCIFICATIONS	CC12Y
Diamètre du disque	12 po
Arbre	1 po
Ampères	15
Moteur	Monophasé 115 V CA/CC 60 Hz
Vitesse à vide	5,000w
Profondeur de coupe par coupe	2 po
Profondeur de coupe maximale	4 po
Verrou d'arbre	Oui
Longeuer	23-7/16 po
Poids	23.1 LB
Inclus	Disque à métal 12 po, épaisseur de 7/64 po, Clé tricoise, Disque à maçonnerie 12 po, épaisseur de 7/64 po + Clé hexagonale 6 mm

Perceuses 3/8 po

Perceuse 3/8 po

Perceuse 3/8 po

Perceuse 3/8 po

Perceuse 3/8 po

Perceuse 3/8 po

Perceuse avec mandrin à 90° de 3/8 po

SPÉCIFICATIONS	D10VFKL	D10VF	D10VHB	D10VGKL	D10VG	D10YB
Mandrin	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po
Mandrin Autoserrant	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Non
Vitesse à vide	0-3,000 tr/min	0-3,000 tr/min	0-2,500 tr/min	0-1,200 tr/min	0-1,200 tr/min	500-2,300 tr/min
Couple maximal	139 po/LB	139 po/LB	108.1 po/LB	312.5 po/LB	312.5 po/LB	106.2 LB
Ampères	9	9	6	9	9	4.3
Capacité: Bois	1 po	1 po	1 po	1-1/4 po	1-1/4 po	7/8 po
Capacité: Acier	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po
Capacité: Scie cylindrique	1-1/8 po	1-1/8 po	-	2-3/4 po	2-3/4 po	-
Poids	4 LB	4 LB	3.1 LB	4.2 LB	4.2 LB	3.3 LB
Inclus	Coffret en plastique	Coffret en plastique + Clé de mandrin	Coffret en plastique + Ensemble de mèches	Poignée latérale + Coffret en plastique	Poignée latérale, Coffret en plastique + Clé de mandrin	Poignée latérale + Clé de mandrin

Perceuses 1/2 po

Perceuse 1/2 po

Perceuse 1/2 po

Perceuse 1/2 po

Perceuse 1/2 po

SPÉCIFICATIONS	D13VFKL	D13VF	D13	D13VG
Mandrin	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po
Mandrin Autoserrant	Oui	Non	Non	Non
Vitesse à vide	0-850 tr/min	0-850 tr/min	550 tr/min	0-600 tr/min
Couple maximal	416.6 po/LB	416.6 po/LB	477.4 po/LB	651 po/LB
Ampères	9	9	6.2	9
Capacité: Bois	2-1/8 po	2-1/8 po	1-5/8 po	2-9/16 po
Capacité: Acier	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po
Capacité: Scie cylindrique	4 po	4 po	4-1/8 po	4-1/2 po
Poids	4.6 LB	4.6 LB	7 LB	4.6 LB
Inclus	Poignée latérale, Clé de mandrin, Coffret	Poignée latérale, Clé de mandrin, Coffret + Bande en vinyle pour clé de mandrin	Poignée latérale + Clé de mandrin	Clé de mandrin, Bande en vinyle pour clé de mandrin, Poignée latérale, Coffret + Jonction pour poignée

Perceuses à percussion 3/4 po

3/4 po Perceuse à percussion

SPÉCIFICATIONS	DV20VB2
Mandrin	1/2 po
Mandrin Autoserrant	Non. 3 mâchoires
Vitesse à vide	0-1,000/3,000 tr/min
Coups par minute	13,000/39,000 ipm
Ampères	8.3
Capacité, Béton	3/4 po
Capacité: Bois	1-9/16 po
Capacité: Acier	1/2 po
Poids	4.6 LB
Inclus	Poignée latérale, Clé de mandrin, Butée de profondeur + Coffret

Perceuses à percussion 5/8 po

5/8 po Perceuse à percussion

5/8 po Perceuse à percussion

5/8 po Perceuse à percussion

SPÉCIFICATIONS	DV16V	FDV16VB2	DV16VSS
Mandrin	1/2 po	1/2 po	1/2 po
Mandrin Autoserrant	Non. 3 mâchoires	Non. 3 mâchoires	Non. 3 mâchoires
Vitesse à vide	0 - 2,900 tr/min	0 - 2,900 tr/min	0 - 2,900 tr/min
Coups par minute	0 - 34,500 ipm	0 - 46,400 ipm	0 - 46,400 ipm
Ampères	6	5	5.4
Modes	2	2	2
Capacité, Béton	5/8 po	5/8 po	5/8 po
Capacité: Bois	1/2 po	1/2 po	1/2 po
Capacité: Acier	1 po	1 po	1 po
Poids	3.3 LB	3.5 LB	3.3 LB
Inclus	Poignée latérale, Clé de mandrin, Butée de profondeur + Coffret	Poignée latérale, Clé de mandrin, Butée de profondeur + Coffret	Poignée latérale, Clé de mandrin, Butée de profondeur + Coffret

Clés à choc

Clés À Chocs 3/4 po

Clés À Chocs 1/2 po

SPÉCIFICATIONS	WR22SA	WR16SA
Drive	3/4 po carré	1/2 po carré
Coups par minute	2,000 ipm	2,100 ipm
Vitesse à vide	1,800 tr/min	1,900 tr/min
Couple maximal	450 pi/LB	265 pi/LB
Ampères	7.5	4.2
Boulon ordinaire	m14-m24 (9/16 po-15/16 po)	m12-m22 (1/2 po-7/8 po)
HT Boulon ordinaire	m16-m22 (5/8 po-7/8 po)	m12-m16 (1/2 po-5/8 po)
Poids	10.6 LB	6.2 LB
Inclus	Poignée latérale + Coffret	Adaptateur d'emmanchement 1/2 po carré à hexagonal, Poignée latérale, Assemblage de rallonge, + Coffret

Visseuses pour cloisons sèches

	Perceuse Pour Cloisons Sèches	Perceuse Pour Cloisons Sèches	Perceuse Pour Cloisons Sèches	Perceuse Pour Cloisons Sèches	Perceuse Pour Cloisons Sèches
SPÉCIFICATIONS	**W8VB2**	**W6VB3**	**W6VA4**	**W6V4**	**W6VM**
Bit Emmanchement	1/4 po Hex	1/4 po Hex	1/4 po Hex	1/4 po Hex	1/4 po Hex
Vitesse à vide	0 - 1,700 tr/min	0 - 2,600 tr/min	0 - 3,000 tr/min	0 - 4,500 tr/min	0 - 6,000 tr/min
Couple maximal	215.1 po/LB	139.6 po/LB	112.7 po/LB	81.5 po/LB	64.4 po/LB
Embrayage	Silencieux	Silencieux	Silencieux	Silencieux	Silencieux
Ampères	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
Capacité, Cloison sèche	#10	#10	#10	#10	#10
Capacité: Bois:	#12	#12	#9	#9	#9
Capacité d'autotaraudeuse	5/16 po	1/4 po	1/4 po	1/4 po	1/4 po
Poids	3.3 LB	3.3 LB	3.1 LB	3.1 LB	3.1 LB
Inclus	Douille magnétique hexagonale 5/16 po, Sous-butée (B) pour douille 5/16 po hexagonale, Crochet	Douille magnétique 5/16 po hexagonale, Sous-butée (B) pour douille, 5/16 po hexagonale, Crochet	Emmanchement de mèches magnétique 2 9/16 po, Embout cruciforme Nº 2., Sous-butée (G), Sous-butée (F), Crochet	Emmanchement de mèches magnétique 2 9/16 po, Embout cruciforme Nº 2., Sous-butée (G), Sous-butée (F), Crochet	Emmanchement de mèches magnétique 2 9/16 po, Embout cruciforme Nº 2, Sous-butée (G) Sous-butée (F) + Crochet

Goujon de fixation industriel qui maintient solidement la douille en place

Technologie IDI (isolation intérieure double)

Moteur puissant de 7,5 A avec couple de serrage de 450 po/lb

Butoir qui résiste à la chaleur pour protéger l'outil et l'utilisateur

Compact et léger

WR22SA

Butoir qui résiste à la chaleur pour protéger l'outil et l'utilisateur

Technologie IDI (isolation intérieure double)

Marteaux rotatifs SDS Plus

Marteau Rotatif De 1-1/8 po, SDS Plus

Marteau Rotatif De 1-1/8 po, SDS Plus

Marteau Rotatif De 1-3/16 po, SDS Plus

Marteau Rotatif De 31/32 po, SDS Plus

Marteau Rotatif De 15/16 po, SDS Plus

Marteau Rotatif De 15/16 po, SDS Plus

SPÉCIFICATIONS	DH28PD	DH28PC	DH30PC2	DH25PB	DH24PF3	DH24PB3
Emmanchement	SDS Plus	SDS Plus	SDS Plus	SDS Plus	SDS Plus	SDS Plus
Ampères	6.9	6.9	7.4	5.7	7	7
Force de percussion	3.5 ft-lbs	3.5 pi/LB	3.9 pi/LB	2.2 pi/LB	2.5 pi/LB	2.5 pi/LB
Interrupteur	EVS	EVS	EVS	EVS	VSR	VSR
Vitesse à vide	0-800 rpm	0-800 tr/min	0-850 tr/min	0-1,100 tr/min	0-1,150 tr/min	0-1,050 tr/min
Coups par minute	0-4,000 ipm	0-4,000 ipm	0-3,700 ipm	0-4,000 ipm	0-4,600 ipm	0-4,600 ipm
Capacité : Bois:	1-1/4 po	1-1/4 po	1-1/4 po	1-1/4 po	1-1/4 po	1-1/4 po
Capacité : Acier:	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po	1/2 po
Capacité: Béton	1-1/8 po	1-1/8 po	1-3/16 po	1 po	15/16 po	15/16 po
Poids	7.7 LB	7.7 LB	9.5 LB	7.5 LB	5.3 LB	5.3 LB
Inclus	Coffret, Jauge de profondeur, Poignée latérale, Couvercle + Bouchon en caoutchouc	Coffret + Poignée latérale	Poignée latérale, Coffret, Collecteur depoussières, taquet	Coffret, Collecteur de poussières, Butée de profondeur, Ensemble de poignée latérale	Poignée latérale, Coffret, Jauge de profondeur	Poignée latérale, Coffret, Jauge de profondeur

Marteaux rotatifs SDS Max

Marteau Rotatif De 2 po, SDS Max

Marteau Rotatif De 2 po, SDS Max

Marteau Rotatif De 1-3/4 po, SDS Max

Marteau Rotatif De 1-9/16 po, SDS Max

Marteau Rotatif De 1-9/16 po, SDS Max

Marteau Rotatif De 2 po, SDS Max

SPÉCIFICATIONS	DH50MRY	DH50MR	DH45MR	DH40MRY	DH40MR	DH38MS
Emmanchement	SDS Max	SDS Max	SDS Max	SDS Max	SDS Max	SDS Max
Mandrin size	2 po	2 po	1-9/16 po	1-9/16 po	1-9/16 po	1-1/2 po
Vitesse à vide	110 - 230 tr/min	110 - 230 tr/min	120-240 tr/min	240 - 480 tr/min	240 - 480 tr/min	510 tr/min
Coups par minute	1,050 - 2,150 bpm	1,050 - 2,150 tr/min	1,250 - 2,500 ipm	1,320 - 2,650 ipm	1,320 - 2,650 ipm	2,800 ipm
Force de percussion	14.75 pi/LB	14.75 pi/LB	11.4 pi/LB	7.7 pi/LB	7.7 pi/LB	6.6 pi/LB
Ampères	12.8	12.8	11.6	9.2	9.2	8.4
Mèche de perceuse	2 po	2 po	1-3/4 po	1-9/16 po	1-9/16 po	1-1/2 po
Capacité :Trépa	6.3 po	6.3 po	4-29/32 po	4-1/8 po	4-1/8 po	4-1/8 po
Modes	Percussion/perçage et percussion	Percussion/perçage et percussion	Percussion/perçage et percussion	Percussion/perçage et percussion	Percussion/perçage et percussion	Percussion/perçage et percussion
Interrupteur	EVS	EVS	VSR	EVS	EVS	-
Type de poignée	D	D	D	D	D	D
Niveau de bruit pleine charge	12.0 m/sec^2	16.4 m/sec^2	-	8.3 m/sec^2	15.7 m/sec^2	19.7 m/sec^2
Niveau de bruit sans charge	83 dB	83 dB	-	82.5 db	79.5db	-
UVP	Oui UVP	Non	Non	Oui UVP	Non	Non
Puissance	1,400 W	1,400 W	1,200w	950w	950w	950w
Longeuer	22.44 po	22.44 po	19-11/16 po	18-29/32 po	17-1/8 po	17-1/16 po
Poids	23.2 LB	22 LB	17 LB	15 LB	14.3 LB	14.1 LB
Inclus	Butée de profondeur, Graisse pour marteau, Poignée latérale, Coffret	Butée de profondeur, Graisse pour marteau, Poignée latérale, Coffret	Graisse pour marteau, taquet, Clés hexagonales - M6/ M5, Poignée latérale, Coffret	Butée de profondeur, Graisse pour marteau, Poignée latérale, Clés hexagonales, Coffret	Butée de profondeur, Graisse pour marteau, Poignée latérale, Clés hexagonales, Coffret	Coffret, Poignée latérale

ASPIRATION **DE LA POUSSIÈRE**

Le nouveau système de dépoussiérage disponible sur le DH28PD constitue une nette amélioration par rapport aux systèmes antérieurs qui utilisent le flux de l'air créé par la mèche rotative pour aspirer toute poussière qui n'est pas transportée par les cannelures de la mèche hors du trou.

Le nouveau DH28PD utilise l'échappement du ventilateur de dépoussiérage pour souffler de l'air dans le trou qui est percé, ce qui permet d'obtenir un plus haut taux d'aspiration de la poussière. Les fixations et les adhésifs pourront être placés plus rapidement et de façon plus sécuritaire grâce à un trou plus propre.

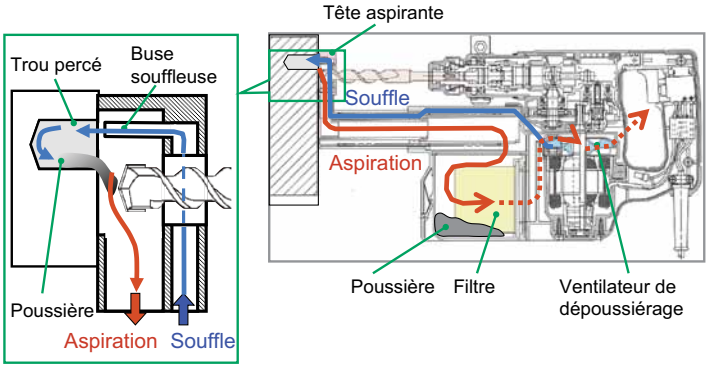

Marteaux rotatifs SDS Plus (cont.)

SPÉCIFICATIONS	DH24PC3	DH22PG
	Marteau Rotatif De 15/16 po, SDS Plus	Marteau Rotatif De 7/8 po, SDS Plus
Emmanchement	SDS Plus	SDS Plus
Ampères	7	5.4
Force de percussion	2.5 pi/LB	1.03 pi/LB
Interrupteur	VSR	VSR
Vitesse à vide	0-1,150 tr/min	0-1,500 tr/min
Coups par minute	0-4,600 ipm	0-6,200 ipm
Capacité : Bois:	1-1/4 po	1 po
Capacité : Acier:	1/2 po	1/2 po
Capacité: Béton	15/16 po	7/8 po
Poids	5.3 LB	4.2 LB
Inclus	Poignée latérale, Coffret, Jauge de profondeur	Jauge de profondeur, Coffret en plastique, Poignée latérale

Marteaux rotatifs à emmanchement cannelé

SPÉCIFICATIONS	DH50SBK	DH38YE2	DH40FR
	Marteau Rotatif de 2 po, Emmanchement Cannelé	Marteau Rotatif de 1-1/2 po, Emmanchement Cannelé	Marteau Rotatif de 1-9/16 po, Emmanchement Cannelé
Emmanchement	Cannelé	Cannelé	Cannelé
Mandrin	2 po	1-1/2 po	1-1/2 po
Vitesse à vide	300 tr/min	510 tr/min	380 tr/min
Coups par minute	2,450 ipm	2,800 ipm	2,800 ipm
Force de percussion	9.6 pi/LB	5.9 pi/LB	7.4 pi/LB
Ampères	10.4	8.4	9.2
Mèche de perceuse Capacité:	2 po	1-1/2 po	1-9/16 po
Capacité : Trépan	5 po	4-1/8 po	4-1/8 po
Modes	Marteau rotatif/ percussion seulement	Marteau rotatif/percus-sion et perçage	Marteau rotatif/ percussion seulement
Interrupteur	Electronic		EVS
Type de poignée	D	-	D
Niveau de bruit pleine charge	-	D 18.8 m/s2	-
À Vide Niveau de bruit	-	4.8 m/s2	-
Puissance	1140w	870w	950w
Longeuer	19-3/4 po	16-11/32 po	16-15/16 po
Poids	19.2 LB	14.1 LB	17 LB
Inclus	Poignée latérale fermée, Poignée latérale à barre, Capuchon anti-poussière, Clé hexagonale 6 mm, Graisse pour marteau	Coffret, Poignée latérale, Capuchon anti-poussière + Butée de profondeur	Clés hexagonales, Coffret en plastique, Poignée latérale, Graisse pour marteau, Butée de profondeur + Capuchon anti-poussière

Marteaux de démolition

SPECIFICATIONS	H90SE	H65SD2	H65SC	H45MRY	H60MRV
	Marteau De Démolition 1-1/8 po Hexagonal	Marteau De Démolition 1-1/8 po Hexagonal	Marteau De Démolition 1-3/16 po Hexagonal	Marteau De Démolition, 2 po SDS Max	Marteau De Démolition, 2 po SDS Max
Emmanchement	1-1/8 po Hex	1-1/8 po Hex	1-3/16 po Hex,	SDS Max	SDS Max
Coups par minute	850 ipm	1,400 ipm	1,400 ipm	3,000 ipm	930 - 1650 ipm
Force de percussion	40.6 pi/LB	31 pi/LB	29.1 pi/LB	9.4 pi/LB	19.2 pi/LB
Ampères	15	11.4	11.4	8.3	12.5
Interrupteur	-	-	EVS	-	-
Type de poignée	D	D	D	D	D
UVP	Non	Non	Non	Oui UVP	Non
Bruit	-	104 dBA	-	-	-
Technologie IDI	Oui	Oui	Oui	Non	Non
Poids	70.4 LB	40.8 LB	33.1 LB	13 LB	23.1 LB
Inclus	3 clés hexagonales	Coffret, Poignée latérale, + Clé	Lubrificateur, Burin de 16 po, Clé hexagonale, Clé, Poignée latérale, Coffret de transport en métal	Coffret, Poignée latérale, Burin + Clé hexagonal	Coffret, Poignée latérale, Burin + Clé hexagonale

Coupeuses

SPÉCIFICATIONS	VB16Y
	Couteau/machine À Plier Calibre 60
Ampères	8
Interrupteur	Vitesse variable
Temps de coupe	2.5 sec
Temps de pliage	4.3 sec
Capacité	5/8 po - calibre 60
Longueur	18.4 po
Poids	39.7 LB
Inclus	Déflecteur, Ensemble de lames

Cloueuses à charpente, à bobine

SPÉCIFICATIONS	NV83A2
	Clous À Tête Ronde, En Bobine Soudés Par Fil
Type d'attaches	Clous à tête ronde, en bobine soudés par fil
Angle du magasin	16 degrées
Longueur des attaches	2 po – 3-1/4 po
Diamètre des attaches	.099 po to .131 po
Chargement du magasin	Côté
Entrée d'air (FNPT)	3/8 po
Pression de fonctionnement	70 – 120 psi
Désenrayage	Embout ouvert
Réglage de la profondeur	Sans clé
Déclenchement	Au contact, séquentiel optionnel
L x W x H (po)	11-13/32 x 5-13/32 x 13-11/16
Poids	8.2 LB
Inclus	Lunettes de sécurité + Hex Bar Wrenches 5/6/8mm



Cloueuses à charpente, clous à tête tronquée

SPÉCIFICATIONS	NR90AD	NR83AA3
	Cloueuse À Charpente Clous À Tête Tronquée	Cloueuse À Charpente Clous À Tête Tronquée
Type d'attaches	Clous à tête tronquée, sur bande, de papier	Clous à tête tronquée, sur bande, de papier
Angle du magasin	34 degrées	34 degrées
Longueur des attaches	2 po - 3-1/2 po	2 po - 3-1/4 po
Diamètre des attaches	.113 to .148	.113 to .131
Chargement du magasin	Arrière	Arrière
Entrée d'air (FNPT)	3/8 po	3/8 po
Pression de fonctionnement	70-120 psi	70-120 psi
Désenrayage	Embout ouvert	Embout ouvert
Réglage de la profondeur	Sans clé	Non
Déclenchement	Sélectif (séquentiel/choc)	Sélectif (séquentiel/choc)
L x W x H (po)	18-3/8 po x 4-29/32 po x 12-11/16	18-1/8 po x 4-1/4 po x 14-3/16
Poids	7 LB	8.4 LB
Inclus	Lunettes de sécurité	Lunettes de sécurité + Clés hexagonales 4/5/6mm



Cloueuses à charpente, clous à tête pleine

SPÉCIFICATIONS	NR90AF	NR90AE	NR83A2	NR83A2(S)	NR90AC3
	Cloueuse À Charpente Clous À Tête Ronde	Cloueuse À Charpente Clous À Tête Ronde	Cloueuse À Charpente Clous À Tête Ronde	Cloueuse À Charpente Clous À Tête Ronde	Cloueuse À Charpente Clous À Tête Ronde
Type d'attaches	Clous à tête tronquée, Soudés par Fil	Clous à tête ronde, sur bande, de plastique	Clous à tête ronde, sur bande, de plastique	Clous à tête ronde, sur bande, de plastique	Clous à tête ronde, sur bande, de plastique
Angle du magasin	28 degrées	21 degrées	21 degrées	21 degrées	20 degrées
Longueur des attaches	2 po – 3-1/2 po	2 po – 3-1/2 po	2 po – 3-1/4 po	2 po – 3-1/4 po	2-3/8 po – 3-1/2 po
Diamètre des attaches	.113 to .131	.113 to .148	.113 to .131	.113 to .131	.113 to .162
Chargement du magasin	Arrière	Arrière	Côté	Côté	Arrière
Entrée d'air (FNPT)	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po	3/8 po
Pression de fonctionnement	70 – 120 psi	70 – 120 psi	70 – 120 psi	70 – 120 psi	70 – 120 psi
Désenrayage	Embout ouvert	Embout ouvert	Embout ouvert	Embout ouvert	Embout ouvert
Réglage de la profondeur	Sans clé	Sans clé	Sans clé	Non	Sans clé
Déclenchement	Sélectif (séquentiel/choc)	Sélectif (séquentiel/choc)	Sélectif (séquentiel/choc)	Sélectif (séquentiel/choc)	Selective(Séquentiel/Bump Fire)
L x W x H (po)	21-5/16 x 4-15/16 x 12-11/16	20-3/4 x 5 x 12-11/16	21-13/16 x 4-1/4 x 13-3/8	21-13/16 x 4-1/4 x 13-3/8	19-13/16 x 4-3/4 x 13-7/8
Poids	7.3 LB	7.5 LB	7.9 LB	7.9 LB	8.9 LB
Inclus	Lunettes de sécurité	Lunettes de sécurité	Clés hexagonales 4/5/6 mm + Lunettes de sécurité	Clés hexagonales 4/5/6 mm + Lunettes de sécurité	Capuchon de bec + Lunettes de sécurité







Cloueuses à charpente au gaz

Cloueuse À Charpente
Clous À Tête Tronquée

Cloueuse À Charpente
Clous À Tête Ronde

SPÉCIFICATIONS	NR90GR2	NR90GC2
Type d'attaches	Clous à tête ronde, sur bande de plastique	Clous à tête tronquée, sur bande de papier
Angle du magasin	20 degrées	35 degrées
Longueur des attaches	2 po – 3-1/2 po	2 po – 3-1/2 po
Diamètre des attaches	.113 – .131	.120 – .131
Chargement du magasin	Arrière	Arrière
Désenrayage	Embout ouvert	Embout ouvert
Réglage de la profondeur	Sans clé	Sans clé
Déclenchement	Séquentiel	Séquentiel
L x W x H (po)	13-21/22 x 4-1/4 x 13-29/32	13-21/22 po x 4-1/4 po x 13-29/32 po
Poids	7.9 LB	7.7 LB
Inclus	Lunettes de sécurité, Clés hexagonales 4mm, 7.2V 1.4Ah Batterie, Chargeur + Coffret	Lunettes de sécurité, Clés hexagonales 4mm, 7.2V 1.4Ah Batterie, Chargeur + Coffret



Cloueuses à charpente/parement

Cloueuse À Parement Clous En Bobine Soudés Par Fil, Clous Sur Bande De Plastique

Cloueuse de construction à bobine, 3 po (collation de bonbonne/plastique)

SPÉCIFICATIONS	NV65AH	NV75AG
Type d'attaches	Clous en bobine, soudés par fil, sur bande en plastique	Clous en bobine, soudés par fil, sur bande en plastique
Angle du magasin	16° (fil) 16° (plastique)	16° (fil) 15° (plastique)
Fastener Longueur Cap.	1-1/2 po - 2-1/2 po	1-3/4 po – 3 po
Diamètre des attaches	.090 - .099	.090 to .131
Chargement du magasin	Dessous	Côté
Entrée d'air (FNPT)	3/8 po	3/8 po
Pression de fonctionnement	70-120psi	70-120 psi
Désenrayage	-	Sans clé
Réglage de la profondeur	-	Sans clé
Déclenchement	Au contact (séquentiel optionnel)	Au contact (séquentiel optionnel)
L x W x H (po)	10-1/2 x 5-1/6 x 11-13/16	10-11/16 x 5-3/16 x 13-5/16
Poids	4.6 LB	5.5 LB
Inclus	Lunettes de sécurité, + Clé hexagonale 4 + 3mm	Lunettes de sécurité, + Clé hexagonale 4 + 3mm





Cloueuses à bobine pour toiture

Cloueuse À Toiture Clous En Bobine Et Soudés Par Fil

Cloueuse À Toiture Clous En Bobine Et Soudés Par Fil

SPÉCIFICATIONS	NV45AB2	NV45AE
Type d'attaches	Clous en bobine soudés par fil	Clous en bobine soudés par fil
Angle du magasin	16 degrées	16 degrées
Longueur des attaches	7/8 po to 1-3/4 po	7/8 po to 1-3/4 po
Diamètre des attaches	.120	.120
Chargement du magasin	Dessous	Dessous
Entrée d'air (FNPT)	3/8 po	3/8 po
Pression de fonctionnement	70 – 120 psi	70 – 120 psi
Réglage de la profondeur	Sans clé	Sans clé
Déclenchement	Au contact, séquentiel optionnel	Au contact, séquentiel optionnel
L x W x H (po)	9-27/32 x 4-5/8 x 10-3/8	9-27/32 x 5-1/64 x 10-3/8
Poids	5.5 LB	5.5 LB
Inclus	Lunettes de sécurité + Clés hexagonales 3/4mm	Lunettes de sécurité + Clés hexagonales 3/4mm





Cloueuse Au Gas Sans Fil HXP

Cloueuse à finition alimenté de gaz de 18 Calibre, 3.6V HXP Li-ion

Cloueuse à finition alimenté de gaz de 16 Calibre, 3.6V HXP Li-ion

Cloueuse à finition alimenté de gaz de 16 Calibre, 3.6V HXP Li-ion

Cloueuse à finition alimenté de gaz de 15 Calibre, 3.6V HXP Li-ion

SPÉCIFICATIONS	NT50GS	NT65GS	NT65GB	NT65GA
Type d'attaches	18 Calibre	16 Calibre	16 Calibre (20°)	15 Calibre (34°)
Longueur des attaches	5/8 po - 2 po	1 po - 2-1/2 po	1-1/4 po - 2-1/2 po	1-1/4 po - 2-1/2 po
Chargement du magasin	Côté	Arrière	Arrière	Arrière
Mode de mise à feu	Single	Single	Single	Single
Séquentiel operation	2 clous/second	2 clous/second	2 clous/second	2 clous/second
Réglage de la profondeur	Sans clé	Sans clé	Sans clé	Sans clé
Patin d'embout antirayures	Oui	Oui	Oui	Oui
Espace de blocage	Oui (Levier frontal)	Oui (Levier frontal)	Oui (Levier frontal)	Oui (Levier frontal)
Crochet	Rétractable	Rétractable	Rétractable	Rétractable
Batterie (volts)	3.6 V -1.5Ah Li-ion x 2	3.6 V -1.5Ah Li-ion x 2	3.6 V -1.5Ah Li-ion x 2	3.6 V -1.5Ah Li-ion x 2
Chargeur	30 min	30 min	30 min	30 min
La durée de vie batterie	2,000 Clous	2,000 Clous	2,000 Clous	2,000 Clous
Cellule de gaz (D X L) (in.)	Universal 1.24 X 3.15	Universal 1.24 X 3.15	Universal 1.24 X 3.15	Universal 1.24 X 3.15
Cellule de gaz (Clous)	1,200	1,200	1,200	1,200
Poids	4 LB	4 LB	4 LB	4.4 LB
Inclus	2x 3.6V HXP Li-ion Batteries, Chargeur avec adaptateurs mural & voiture, Lunettes de sécurité, Clés hex, Patin d'embout antiray-ures, Coffret de transport	2x 3.6V HXP Li-ion Batteries, Chargeur avec adaptateurs mural & voiture, Lunettes de sécurité, Clés hex, Patin d'embout antiray-ures, Coffret de transport	2x 3.6V HXP Li-ion Batteries, Chargeur avec adaptateurs mural & voiture, Lunettes de sécurité, Clés hex, Patin d'embout antiray-ures, Coffret de transport	2x 3.6V HXP Li-ion Batteries, Chargeur avec adaptateurs mural & voiture, Lunettes de sécurité, Clés hex, Patin d'embout antiray-ures, Coffret de transport





Cloueuses de finition de calibre 15G + 16G

Cloueuse de finition de calibre 16, 2-1/2 po, avec aspirateur

Cloueuse de finition de calibre 15, avec aspirateur, 34°

SPÉCIFICATIONS	NT65M2	NT65MA4
Type d'attaches	16 Calibre	15 Calibre
Angle du magasin	Droit	34 degrées
Longueur des attaches	1 po – 2-1/2 po	1-1/4 po – 2-1/2 po
Diamètre des attaches	16 Calibre	15 Calibre
Chargement du magasin	Côté	Arrière
Entrée d'air (FNPT)	1/4 po	3/8 po
Déflecteur d'éjection	360°, sans clé	360°, sans clé
Pression de fonctionnement	70-120 psi	70-120 psi
Désenrayage	Sans clé	Sans clé
Réglage de la profondeur	Sans clé	Sans clé
Déclenchement	Sélectif (séquentiel/choc)	Sélectif (séquentiel/choc)
L x W x H (po)	11-5/8 x 2-27/32 x 10-7/8	13-1/2 x 3 x 12
Poids	3.87 LB	4.2 LB
Inclus	Lunettes de sécurité, Clés hex-agonales 4mm,Coffret, Patin d'embout antirayures + 1/4 po Industrial Plug	Lunettes de sécurité, Clés hex-agonales 4+5 mm,Coffret, Patin d'embout antirayures



Micro cloueuse pour pointes

Micro cloueuse pour pointes de calibre 23

SPÉCIFICATIONS	NP35A
Type d'attaches	23 Calibre
Angle du magasin	Droit
Longueur des attaches	5/8 po - 1-3/8 po
Chargement du magasin	Dessous
Déflecteur d'éjection	Oui (Arrière)
Pression de fonctionnement	65-100 psi
Désenrayage	Sans clé
Réglage de la profondeur	Oui (avec outil)
Déclenchement	Séquentielle /gâchette à double action
L x H (po)	9-3/8 x 6-3/8
Poids	2 LB
Inclus	Embout antimarque (x2), Coffret de transport, Lunettes de sécurité, Raccord mâle NPT de 1/4 po, Clé hexagonale



Cloueuses de finition de calibre 18G

Cloueuse de finition de calibre 18, 2 po

Cloueuse de finition de calibre 18, 1-1/4 po

SPÉCIFICATIONS	NT50AE2	NT32AE2
Type d'attaches	18 Calibre	18 Calibre
Angle du magasin	Droit	Droit
Longueur des attaches	5/8 po - 2 po	5/8 po - 1-1/4 po
Chargement du magasin	Dessous	Dessous
Déflecteur d'éjection	Oui (Côté)	Oui (Côté)
Pression de fonctionnement	70-120 psi	70-120 psi
Désenrayage	Sans clé	Sans clé
Réglage de la profondeur	Oui	Oui
Déclenchement	Sélectif (séquentiel/choc)	Sélectif (séquentiel/choc)
L x W x H (po)	10 x 2-3/8 x 9-3/16	10 x 2-3/8 x 7-3/4
Poids	2.2 LB	2 LB
Inclus	Coffret en plastique, Lunettes de sécurité, Raccord industriel 1/4 po, Clés hexagonales 3 et 4 mm	Coffret en plastique, Lunettes de sécurité, Raccord industriel 1/4 po, Clés hexagonales 3 et 4 mm

Ensemble de cloueuse de finition 18G

KNT50A

Ensemble de cloueuse de finition 18G

Ensemble Inclus:

NT50AE2 - De Cloueuse À Finition 2 po Calibre 18 (p.23)
EC510 - Compresseur D'air À Cylindres Opposés À Plat 6 Gallons Sans Huile (p.25)
5000 clous 18G 2'
Boyau en Polyuréthane 25' et adaptateurs
Lunettes de sécurité

Agrafeuses pour agrafes à couronne étroite

Agrafeuse de 11/2po calibre 18, de finition à couronne 1/4po

SPÉCIFICATIONS	N3804AB3
Type d'attaches	18 Calibre
Angle du magasin	Droit
Longueur des attaches	1/2 po - 1-1/2 po
Chargement du magasin	Côté
Entrée d'air (FNPT)	1/4 po
Déflecteur d'éjection	Oui (Côté)
Pression de fonctionnement	70-120 psi
Patin d'embout antirayures	Oui
Désenrayage	Sans clé
Réglage de la profondeur	Sans clé
Déclenchement	Sélectif (séquentiel/choc)
L x W x H (po)	10-11/32 x 9-1/8 x 2-3/8
Poids	2.2 LB
Inclus	Lunettes de sécurité, Coffret + Embout antimarque
	

Agrafeuses pour agrafes à couronne standard

Agrafeuse de couronne standard, 2 po calibre 16

Agrafeuse de couronne standard, 2 po calibre 16

SPÉCIFICATIONS	N5010A	N5008AC2
Type d'attaches	16 Calibre	16 Calibre
Angle du magasin	Droit	Droit
Longueur des attaches	3/4 po – 2 po	1 po - 2 po
Chargement du magasin	Côté	Côté
Entrée d'air (FNPT)	1/4 po	3/8 po
Pression de fonctionnement	70-120 psi	70-120 psi
Désenrayage	Sans clé	Sans clé
Réglage de la profondeur	Oui	Avec clé
Déclenchement	Non	Contact
L x W x H (po)	14-3/8 x 3 x 10-5/32	14-3/8 x 3 x 10-5/32
Poids	4.4 LB	4.4 LB
Inclus	Lunettes de sécurité + Clé hexagonales	Lunettes de sécurité + Clé hexagonales
		

Agrafeuses pour agrafes à large couronne

Agrafeuse de couronne large 2 po calibre 16 (1 po)

Agrafeuse de couronne large 2 po calibre 16 (15/16 po)

SPÉCIFICATIONS	N5024A2	N5021A
Type d'attaches	16 Calibre	16 Calibre
Diamètre des attaches	0.64 po	0.807 po
Angle du magasin	Droit	Droit
Longueur des attaches	1 po - 2 po	5/8 po - 2 po
Chargement du magasin	Côté	Côté
Entrée d'air (FNPT)	1/4 po	1/4 po
Pression de fonctionnement	70-120 psi	70-120 psi
Désenrayage	Sans clé	Sans clé
Réglage de la profondeur	Sans clé	Sans clé
Déclenchement	Au contact (séquentiel optionnel)	-
L x W x H (po)	14-3/8 x 3-11/16 x 9-7/8	14-3/8 x 3 x 9-13/16
Poids	4.4 LB	4.7 LB
Inclus	Lunettes de sécurité + Clé hexagonale	Lunettes de sécurité + Clé hexagonale





Cloueuses avec système d'attache Strap-Tite

Strap-Tite™, Cloueuse de 2-1/2 po avec bandes et Placement Positif

Strap-Tite™, Cloueuse de 2-1/2 po avec bandes et Placement Positif

SPÉCIFICATIONS	NR65AK	NR65AKS
Type d'attaches	Strap-Tite, Paper Strip Collation	Strap-Tite, Paper Strip Collation
Diamètre des attaches	.131-.162	.131-.162
Angle du magasin	36 degrées	36 degrées
Longueur des attaches	1-1/2 po – 2-1/2 po	1-1/2 po – 2-1/2 po
Chargement du magasin	Arrière	Arrière
Entrée d'air (FNPT)	3/8 po	3/8 po
Déflecteur d'éjection	Oui (360°)	Oui (360°)
Pression de fonctionnement	80-120 psi	80-120 psi
Désenrayage	Embout ouvert	Embout ouvert
Réglage de la profondeur	Non	Non
Déclenchement	Séquentiel	Séquentiel
L x W x H (po)	17-5/8 x 3-3/8 x 13-3/16	11-3/4 x 3-3/8 x 13-3/16
Poids	6.4 LB	5.7 LB
Inclus	Lunettes de sécurité + Hex Bar Wrench	Lunettes de sécurité + Hex Bar Wrench





Cloueuses tout usage

Cloueuse utilitaire, 2 po (collation de bonbonne)

SPÉCIFICATIONS	NV50A1
Type d'attaches	Mini Clous en bobine soudés par fil
Angle du magasin	16 degrées
Fastener Longueur Cap.	1-1/4 po - 2 po
Diamètre des attaches	.083
Chargement du magasin	Bottom
Entrée d'air (FNPT)	3/8 po
Pression de fonctionnement	70-120 psi
Désenrayage	Sans clé
Déclenchement	Au contact (séquentiel optionnel)
L x W x H (po)	11-1/8 x 4-3/4 x 10-3/8
Poids	4.2 LB
Inclus	Lunettes de sécurité, + Clé hexagonale 4 + 3mm



Cloueuses à bobine, pleine tête ronde

Cloueuse Plasti-tacker[tm] Plus Clous À Tête Ronde

SPÉCIFICATIONS	NV50AP3
Type d'attaches	Plus Clous À Tête Ronde, En Bobine
Angle du magasin	16 degrées
Fastener Longueur Cap.	7/8 po – 2 po
Chargement du magasin	Clou- fond, Caps Arrière
Entrée d'air (FNPT)	3/8 po
Pression de fonctionnement	70-120 psi
Réglage de la profondeur	Sans clé
Déclenchement	Au Contact/Optional Séquentiel
L x W x H (po)	14-9/16 x 2-9/16 x 10-19/32
Poids	7.0 LB
Inclus	Lunettes de sécurité, + Clé hexagonale 4 + 3mm



La conception unique de cage à roulement pour protection supérieure
L'emsemble de pneu pour la mobilité
Le regulateur verrouillant de pression
Entraînement direct du moteur d'induction éléctrique
La pompe réglée au pétrole pour durabilité supplémentaire
HITACHI

EC1110

Compresseurs à Gaz

Compresseur à gaz 5.5 HP, type brouette avec panneau de contrôle, huile lubrifié

Compresseur à gaz 5.5 HP, type brouette avec panneau de contrôle, huile lubrifié

SPÉCIFICATIONS	EC2510E	EC25E
Puissance	5.5 HP	5.5 HP
Ampères	13.3	-
RPM	3,200	1,380
Déplacement d'air	9.0 cfm @ 100psi	9.6 cfm @ 90psi
Commande démarrage/arrêt	115/145 psi	-
Capacité du réservoir	8.0 gal	8.0 gal
Lubrification	Huile	Huile
Temps de récupération	12.5 sec	-
Poids	174 LB	170 LB

Compresseurs

Compresseur D'air Électrique Portable 1.1 HP

Compresseur à réservoir plat, sans huile, 2 HP

Compresseur d'air électrique portatif, puissance de crête de 2 HP, Lubrifié à l'huile

Compresseur d'air électrique portatif, puissance de crête de 2.5 HP, Lubrifié à l'huile

Compresseur d'air électrique portatif, puissance de crête de 1.6 HP, Lubrifié à l'huile

Compresseur d'air électrique, puissance de crête de 1,5 HP, Lubrifié à l'huile

Compresseur à gaz 5.5 HP, type brouette avec panneau de contrôle, huile lubrifié

SPÉCIFICATIONS	EC510	EC89	EC12	EC1119SA	EC1110	EC189	EC2510E
Puissance	1.1 HP	1.35 HP	2 HP	2.5 HP	1.6 HP	1.5 HP	5.5 HP
Ampères	8	13	14.5	15	15	13.3	13.3
Alimentation	120v	120v	110v	110v	120v	110v	-
RPM	2,400	3,450	3,450	3,450	3,450	730	3,200
Déplacement d'air	2.0 cfm @ 90psi	3.0 cfm @ 90psi	4.1 cfm @ 90psi	4.4 cfm @ 90psi	4.2 cfm @ 90psi	6.5 cfm @ 100psi	9.0 cfm @ 100psi
Commande démarrage/arrêt	70-120 psi	135 psi	100/125 psi	105/135 psi	145 psi	95/120 psi	115/145 psi
Capacité du réservoir	6 gal	4.0 gal	4.0 gal	4.0 gal	6 gal	8.0 gal	8.0 gal
Lubrification	Sans huile	Huile	Huile	Huile	Huile	Huile	Huile
Temps de récupération	-	-	14 sec	12 sec	-	17 sec	12.5 sec
Poids	37 LB	57.3 LB	60 LB	63.7 LB	83 LB	198 LB	174 LB

Outils Moto Culteur

Souffleurs sans fil

Souffleur portable de 23,9 cm³

SPÉCIFICATIONS	RB24EAP
Type de moteur	Deux temps
Puissance max (kW)	1.13 HP (0.89)
Débattement en cm³ (PO CU):	23.9 cc
Volume d'air en (m³/min)	441 (12.5)
Déplacement d'air en MPH (m/s)	170 (76) (Taper Nozzle)
Capacité du réservoir de carburant en onces liquid	17.6 (0.52)
Conformité à la norme C.A.R.B. Tier III :	Oui
Rapport essence/huile	50:1 (Hitachi type FD)
Dimensions (L x H)	8-5/64 po x 13-25/64 po
Poids à sec en LB (KG)	8.6 (3.9)
Garantie Consommateur	7 ans

Scies à chaîne

Scie à chaîne de 20 po à poignée arrière, classe commerciale

Scie à chaîne de 18 po à poignée arrière, 40 cm³

Scie à chaîne à poignée supérieure de 16 po, 32,2 cm³

Scie à chaîne de 14 po à poignée arrière, classe commerciale

SPÉCIFICATIONS	CS51EAP20	CS40EA18	CS33EB16	CS33ET14
Type de moteur	Deux temps	Deux temps	Deux temps	Deux temps
Puissance max (kW)	3.3 HP	2.4 HP	1.6 HP	1.6 HP
Débattement en cm³ (PO CU):	50.2 cc	40 cc (2.4 C.U. I.N.)	32.2 cc (2.0 CU. IN.)	32.2 CC (2.0 CU. IN.)
Capacité du réservoir de carburant en onces liquid	17.6 fl. oz.	12.8 fl. oz. (380 CC)	13.5 fl. oz. (400 cc)	10.1 fl. oz. (300 CC)
Conformité à la norme C.A.R.B. Tier III :	Oui	Oui	Oui	Oui
Norme EPA phase 3	Oui	Oui	Oui	Oui
Marque du guide-chaîne et de la chaîne	Oregon® (roue dentée de chaîne sur guide-chaîne)	Oregon®	Oregon®	Oregon® (roue dentée de chaîne sur guide-chaîne)
Combinaisons facultatives de guide-chaîne et chaîn	18 po	14 po, 16 po	12 po, 14 po	12 po
Carburetion	À diaphragme Walbro avec bulle d'amorçage	À diaphragme Walbro avec bulle d'amorçage	À diaphragme Walbro avec bulle d'amorçage	À diaphragme Walbro avec bulle d'amorçage
Pas	3/8 po (profil bas)	3/8 po (profil bas)	3/8 po (profil bas)	3/8 po (profil bas)
Rapport essence-huile	50:1 (Hitachi type FD)	50:1 (Hitachi type FD)	50:1 (Hitachi type FD)	50:1 (Hitachi type FD)
Poids à sec en LB (KG)	11.5 LB	9.7 LB	13.2 LB	9.0 LB
Garantie Consommateur	7 ans	7 ans	7 ans	7 ans
Inclus	Guide-chaîne et chaîne Oregon de 20 po (assemblé), + Combi Box Spanner, Boîtier protecteur pour guide-chaîne	Guide-chaîne et chaîne Oregon de 18 po (assemblé), Boîtier protecteur pour guide-chaîne et chaîne	Guide-chaîne et chaîne Oregon de 16 po (assemblé), Boîtier protecteur pour guide-chaîne et chaîne	Guide-chaîne et chaîne Oregon de 14 po (assemblé), Boîtier protecteur pour guide-chaîne et chaîne + Clé de réglage

Le système de démarrage sans effort et fiable S-Start réduit la force de traction de 50 %

La tête semi-automatique de 10 cm (4 po) permet un fonctionnement sans tracas et peut contenir 4 m (13 pi) de fil de coupe de 2,4 mm (0,095 po) en copolymère

PureFire

Tailles-Bordures

Tailles-Bordures à arbre droit 26,9 cm³

Tailles-Bordures à arbre droit 23,9 cm³

Tailles-Bordures à arbre segmenté de 21,1 cm³

Tailles-Bordures à arbre droit 21,1 cm³

Coupe-bordure à arbre courbé 21,1 cm³

SPÉCIFICATIONS	CG27EASPSL	CG24EKSL	CG22EADSLP	CG22EASSLP	CG22EABSLP
Type de moteur	Deux temps	Deux temps	Deux temps	Deux temps	Deux temps
Displacement	26.9 CC	23.9 CC	21.1 CC	21.1 CC	21.1 CC
Capacité du réservoir de carburant	18.3 FL. OZ.	18.3 FL. OZ.	14.9 FL. OZ.	14.9 FL. OZ.	14.9 FL. OZ.
Cylindre	Chromé, stabilisé	Chromé, stabilisé	Chromé, stabilisé	Chromé, stabilisé	Chromé, stabilisé
Bielle	Acier forgé	Acier forgé	Acier forgé	Acier forgé	Acier forgé
Système de démarrage (S-Start)	Système de réduction de l'effort de traction	À dispositif de rappel standard	Système de réduction de l'effort de traction	Système de réduction de l'effort de traction	À diaphragme Walbro avec bulle d'amorçage
Allumage	Transistorisé	Transistorisé	Transistorisé	Transistorisé	Système de réduction de
Embrayage	Centrifuge d'usage intensif	Centrifuge d'usage intensif	Centrifuge d'usage intensif	Centrifuge d'usage intensif	l'effort de traction
Arbre d'entraînement	7 mm en acier solide	7 mm en acier solide	-	7 mm en acier solide	Transistorisé
Longueur de l'arbre d'entraînement	60.3 po	60.3 po	60.3 po	60.3 po	Câble flexible de 6 mm
Extrémité de l'arbre d'entraînement	-	Cannelée	Cannelée	Cannelée	7 mm en acier solide
Support de l'arbre d'entraînement	-	5 roulements	5 roulements	5 roulements	54 po
Poignée avant	Forme de D	Forme de D	Forme de D et façonnée	Forme de D	Doublure en plastique
Poids à sec	11.8 LB	11.2 LB	10.2 LB	9.7 LB	5 roulements
Garantie Consommateur	7 ans	7 ans	7 ans	7 ans	Forme de D et façonnée
					8.8 LB
					7 ans

Centres de service autorisés

HITACHI

Centres de dépannage	Ville	Rue	P	C/P	No de tél #	Type
General Fasteners Ltd.	Calgary	2270 Portland St S.E.	AB	T2G 4M6	403-287-2970	EPC
Hillhurst Hardware	Calgary	134-10th Street N.W.	AB	T2N 1V3	403-283-3333	EP
Complete Power Tool Services	Calgary	Bay 9, 7139-40th Street S.E.	AB	T2C 2H7	403-720-0445	EPC
Power Tool Klinic (1990) Ltd.	Calgary	2219-35 Ave N.E. Bay#11	AB	T2E 6W3	403-276-4633	PC
Prime Fasteners	Calgary	#6-5940 30th Street S.E.	AB	T2C 1X8	403-279-1043	PCG
Waldo Distributing	Calgary	518-42nd Avenue S.E.	AB	T2G 1Y6	403-250-6635	EPC
Prime Fasteners	Edmonton	10733-178 Street	AB	T5S 1J6	780-484-2218	PCG
Celtic Industrial Supply Ltd.	Edmonton	5736 103A Street	AB	T6H 2J5	780-431-0970	E-only
General Fasteners Ltd.	Edmonton	11224-184 St N.W	AB	T5S 2S6	780-453-6141	EPC
Quality Tool Repair	Edmonton	11420 - 156 St	AB	T5M 3N2	780-702-1686	EPC
Dan's Power Tool Reapir Services Inc.	Edmonton	8149 Wagner Road N.W.	AB	T6E 4N6	780-490-1955	EPCG
Hagen electric Ltd	Lethbridge	1202-2 Avenue South	AB	T1J 0E3	403-328-8826	EC
Len's Tool Repair Service	Medicine Hat	801-16th Street S.W.	AB	T1A 4K4	403-504-6140	EPCG(OPE)
Harbour Pump & Motor	Red Deer	6751 Gaetz Avenue	AB	T4N 4C9	403-346-3361	E
Magnum Rewind & Controls Inc.	Red Deer	Bay#3 7884-49th Avenue	AB	T4P 2B5	403-358-7790	EPC
Abbotsford Tool Center	Abbotsford	33723A King Road	BC	V2S 7M9	604-859-9023	EPC
General Fasteners Ltd.	Annacis Island	1481 Lindsey Place	BC	V3M 6V1	604-526-1606	EPC
J. de A. Tool Repair	Burnaby	Unit 2-4005 Myrtle St.	BC	V5C 4G2	604-444-4080	EPC
Prime Fasteners	Burnaby	3460 Gardner Court	BC	V5G 3K4	604-437-8053	EPCG
West Coast Tool Sales & Service	Burnaby	4008 Myrtle Street	BC	V5C 4G2	604-873-5394	EPC
KMS Tools Equipment	Coquitlam	110 Woolridge St.	BC	V3K 5V4	604-522-5599	EPC
Lance Bissette Ltd.	Coquitlam	63 Fawcett Road	BC	V3K 6V2	604-540-0200	EPCG
Sarc Repair	Cranbrook	550 Laurier Street West	BC	V1C 6T4	250-426-6333	EPCG
Northtown Rentals & Sales	Creston	1432-B Northwest Blvd. RR#6	BC	V0B 1G0	250-428-5961	EPC
Ringheim & Co.	Golden	1027-11th Avenue North	BC	V0A 1H2	250-344-5928	EPCG
Thompson Valley Rewind Ltd.	Kamloops	1647 Valleyview Drive	BC	V2C 4B6	250-374-1633	E
Central Electric Motor Rewind Ltd.	Kelowna	#104-1765 Springfield Rd.	BC	V1Y 5V5	250-860-4415	EPC
General Fasteners Ltd.	Kelowna	3, 865 McCurdy Rd.	BC	V1X 2P9	250-491-7881	EPC
Power Tool Clinic	Langley	105 - 19835 56th Ave.	BC	V3A 3Y1	604-530-3550	EPC
HQT Repairs Ltd.	Maple Ridge	#1 - 22935 Lougheed Hwy.	BC	V2X 2W4	604-463-7455	EPC
Solar Electrical Repairs Ltd.	Nanaimo	20A Cliff St.	BC	V9R 5E5	250-753-1731	E
Starlight Tool Services	Nelson	4655 Crescent Road	BC	V1L 6N3	250-825-3428	EPC
A.C. Motor Electric	Penticton	259 Okanagan Ave. East	BC	V2A 3J8	250-493-1440	EPC
Economy Rentals & Repairs Ltd.	Powell River	4500 Manson Ave.	BC	V8A 3N2	604-485-2707	EPC
RPM Tool Repair	Prince George	1588 Ogilvie Street	BC	V2N 1W9	250-563-3031	EPCG
Cardinal Rentals Ltd.	Salmon Arm	1670-10 Avenue S.W.	BC	V1E 1T4	250-833-0064	EPCG
Delta Tool Repair Ltd.	Surrey	#114 7533 135th Street	BC	V3W 0N6	604-591-3230	EPC
Gerry T. Smith Holdings Ltd.	Surrey	19425 HWY-10#205	BC	V3S 6K1	604 533-2122	PC
E/E Electrical Enterprises	Vernon	4600-31st Street	BC	V1T 5J9	250-542-1166	EC
Harold's Electric Services	Brandon	360 Pacific Avenue	MB	R7A 0H5	204-727-7292	EPC
Laramee Enterprises Ltd.	Portage La Prairie	70-10th Street N. E.	MB	R1N 1B4	204-857-3483	EC
Accutool Service Centre	Winnipeg	465 Lucas Avenue	MB	R3C 2E6	204-772-6523	E
Prime Fasteners	Winnipeg	1501 King Edwards Street	MB	R3H 0R8	204-633-6624	EPCG
Professional Grinding Inc.	Winnipeg	901-A Duglad Rd.	MB	R2J 0G7	204-231-3429	EPC
Athena Small Equipment Repair	Winnipeg	1125 Empres St.	MB	R3E 3H1	204-786-1900	EPCG
Atlantique Reproduction Ltd.	Tracadie-Sheila	2740 Rue Principale	NB	E1X 1A1	506-395-3679	EPC
Hartland Armature Works Ltd.	Hartland	44 Aiton Cres.	NB	E7P 2H2	506-375-6797	EPCG
Electric Motor Service Ltd.	Fredericton	129 Westmoreland St.	NB	E3B 3L4	506-458-8770	EPC
Harbour City Electro-Mechanical	St.John	38 Bayside Dr., Po Box 610	NB	E2L 4A5	506-634-8314	EPC
Power Plus Tool Repair	Moncton	57 Millenium Boul.	NB	E1E 2G2	506-855-8665	EPC
Prime Fasteners- Maritimes Ltd.	Moncton	115 Baig Blvd.	NB	E1E 1C9	506-853-1083	PCG
Steve's Electric Motor Service	Bathurst	605 Bridge St.	NB	E2A 1W9	506-548-4681	EPC
Audiotek Inc.	Edmunston	464 Victoria Street	NB	E3V2K5	506-735-5284	EPC
Tool Aid Ltd.	Marystown	203 McGettigan Blvd.	NF	A0E 2M0	709-279-2214	EPC
Hiscock Rentals & Sales	St. John's	75 Water St.	NF	A1C 5W2	709-726-1597	EPC
Amazon Tool Repair	St. John's	99 New Cove Rd.	NF	A1A 2C2	709-738-7083	EPCG
R & A Rentals	Greenwich	9776 HWY #1	NS	B4P 2R2	902-542-7952	EPCG
Deiter's Tool and Saw Service	Dartmouth	19 Pettitpas Dr. Unit F	NS	B3B 1K1	902-468-4888	E
Prime Fasteners-Dartmouth	Dartmouth	86 Troop Ave, Suite A	NS	B3B 1Z1	902-466-6888	PC
Top Line Industrial Sales.	Yarmouth	249 Pleasant St.	NS	B5A 4E2	902-742-7877	EPCG (OPE)
Toolies	Ajax	5-240 Harwood Avenue	ON	L1S 2H6	905-683-8723	EPC
Tony's Power Tool And Vacuum	Barrie	59 Bell Farm Road #4	ON	L4M 5G1	705-726-1142	EP
Bracebridge Rent-All	Bracebridge	67 Armstrong Ave.	ON	P1L 1Z5	705-645-8366	EPC
Northgate Rent-All Inc.	Brandford	164 Charing Cross	ON	N3R 2J4	519-759-8910	EPCG
Tool Tech Sales & Repairs inc.	Brockville	3506 Coons Rd.	ON	K6T 1A6	613-498-1231	EPC
Rental Village/ W.R.Monette Ent.	Carleton Place	380 Townline Rd. East	ON	K7C 3S3	613-257-1669	EPC
Busy Man	Cochrane	RR# 2, 3 Miles South HWY	ON	P0L 1C0	705-272-3828	EPC
J.D. Power Tool Repair Services	Collingwood	187 Sixth Street	ON	L9Y 1Z1	705-445-7012	E
United Rentals	Collingwood	RR#2, Hwy 26 East	ON	L9Y 3Z1	705-445-7811	EPC

Centres de dépannage	Ville	Rue	P	C/P	No de tél #	Type
Concord Harware Ltd.	Concord	374 Bowes Rd.	ON	L4K1K1	905-669-9914	EPCG
Trion Power Tool Services	Concord	176 Rivermede Rd. Unit 8	ON	L4K 3M7	905-738-5060	EPC
Equipment Medic	Chatham	444 Riverview Rd. Unit# 17	ON	N7M 5J5	519-350-0925	EPCG
Angelo's Electric Ltd.	Downsview	125 Oakdale Road	ON	M3N 1W2	416-743-5434	EPC
Adams Rent-All	Georgetown	334 Guelph Street	ON	L7G 4B5	905-877-0374	EPCG
Mytek Power Tool Service	Gloucester	1541 Star Top Road	ON	K1B 3W5	613-749-7294	EPC
Active Tool Repair	Hamilton	955 Barton St. East	ON	L8L 3C4	905-545-7646	EPC
K.C's Repair Center	Innerkip	156 Blanford St	ON	N0J 1M0	519-469-3351	EPC
Apollo Tool Repair and Sales Ltd.	Stoney Creek	367 Barton St. East	ON	L8E 2L2	905-544-5202	E
Muskoka Rent-All	Huntsville	9 Hanes Street	ON	P1H 1G6	705-789-2343	EPCG
Boyd Electric Co. Ltd.	Kingston	833 Portsmouth Ave.	ON	K7M 1W6	613-548-4888	EPC
RMW Electric	Kitchener	350 Shirley Ave. Unit 6	ON	N7R 2E1	519-744-1821	EP
The Tool Doctor	Kitchener	30 Manitou Dr.	ON	N2C 1L3	519-748-4780	EPCG
Economy Rental Centre	Leamington	232 Talbot Street W.	ON	N8H 1P1	519-322-2319	EPC
J. C. Cayer	Limoges	708 Limoges Rd.	ON	K0A 2M0	613-443-2293	EPC
A.C. Jenkins Electric Repair	London	1188 Frances St.	ON	N5W 2M1	519-451-4020	EPC
Pryde Industrial Inc.	London	542 Newbold Street.	ON	N6E 2S5	519-690-1111	EPC
Adam Tools Inc.	Mississauga	3883 Nashua Dr.	ON	L4V1R3	905-678-9449	EPCG
Primeline Tools Inc.	Mississauga	3170 Orlando Dr.	ON	L4V 1R5	905-671-4788	EPCG
Battlefield Equipment-Milton	Milton	375 Steeles Ave. E.	ON	L9T 3G6	905-878-5740	EPC
Gateway Professional Tools	North Bay	790 B Cassells Street	ON	P1B 4A4	705-945-4906	E
Ottawa Fastener Supply Ltd.	Nepean	175 Robertson Rd.	ON	K2H 5Z2	613-828-5311	EP
Universal rental Services Ltd.	Orangeville	62 First Avenue	ON	L9W 1J3	519-941-1571	EPC
Crown Maintenance Inc.	Oshawa	1280 Terwillegar Avenue, #8	ON	L1J 7A5	905-723-2322	EPCG
Airfast - Ottawa	Ottawa	645 Belfast Road, Condo # 2	ON	K1G 0Z4	613-244-0030	P
Murray's Sharpening & Tool Repair	Owen Sound	1190 2nd Avenue East	ON	N4K 2H9	519-376-2495	EPC
Larry Electric Motor Service	Peterborough	164 Sherbrooke Street	ON	K9J 2N3	705-743-3167	EPCG
PLM Repair Centre Inc.	Scarborough	3001 Markham Rd.	ON	M1X1L6	416-332-8460	EPC
The Tool Doctor	Scarborough	70 Milner Ave., Unit 2	ON	M1S 3P8	416-292-2290	EPC
Interline Wholesale	Scarborough	3520 McNicoll Ave, Unit#16-19	ON	M1V 4C6	416-754-2211	EPCG
Porcupine Air Tools	South Porcupine	234 Crawford St.	ON	P0N 1H0	705-235-8950	EPCG
Fastek Inc.	St. Catherines	42 Scott Street West	ON	L2R 1C9	905-685-6245	EPCG
A & A Power Tool Repair	St. Catherines	10 Nihan Dr., Unit#4	ON	L2N 1L1	905-646-4881	EPC
Smartnail Tools & Fasteners Inc.	St. Thomas	5-280 Edward Street.	ON	N5P 4C2	519-631-4493	EPCG
Northfast Ltd.	Sudbury	261 Regent St. S.	ON	P3C 4C6	705-673-1449	EPC
Kent Compressors Inc.	Tecumseh	12289 County Rd. #42	ON	N8N 2M1	519-735-4979	EPCG
Hertz - Thunder Bay	Thunder Bay	1234 Amber Dr.	ON	P7B 6M5	807-345-8825	EP
Mahon Electric Co. Ltd.	Thunder Bay	340 Waterloo St. N.	ON	P7C 5Y3	807-623-8471	E
Grip Clinch Canada	Toronto	288 Garyray Dr.	ON	M9L 1P4	416-742-9161	PC
HT Pneumatic Rebuilders Inc	Toronto	22 Goodmark Place	ON	M9W 6R2	416-407-5739	EP
Rapid Nail Canada Inc.	Uterson (Port Syndney)	48 Pinestead Road, R.R.#3	ON	P0B 1M0	705-385-2344	EPCG
Falcon Compressors	Windsor	1945 Provincial Rd.	ON	N9A 6J3	519-969-1137	EPCG
Colbro Equipment Rentals & Sales	Windsor	2861 Walker Rd.	ON	N8W 3R2	519-966-4442	EPC
Vital Tool Repair	Woodbridge	127B Aviva Park rd,	ON	L4L 9C1	905-264-9116	EPCG
AWL Forest Products	Charlottetown	5 Garfield St.	PEI	C1A 8C5	902-566-4115	EPC
Hewitt Rentals Inc.	Charlottetown	112 Longworth Ave.	PEI	C1A 7L3	902-566-5077	EPC
Agrabec Ltee	Anjou	11000 Rue Mirabeau	QC	H1J 2S3	514-353-3040	EPC
Fixations Universel	Anjou	10340 Blvd. Louis-H-Lafontaine	QC	H1J 2S3	514-351-2004	PC
Centre Location Cote Nord Inc.	Baie-Comeau	174 Boul. Lasalle	QC	G4Z 1S4	418-296-9691	EPCG
Placide Mathieu & Fils Inc.	Beloeil	670 Rue Picard	QC	J3G 5X9	450-467-3565	EPC
Centre de Location Chambly	Chambly	1201 Rue de Bourgogne	QC	J3L 1X3	450-658-1271	EPC
Les Outils Econo Quebec	Chicoutimi	1660 Boul. St-Paul Unit B-104	QC	G7J 4N1	418-696-5111	EPCG
J. Sirois Electrique Inc.	Chicoutimi	2203 Rue Roussel	QC	G7G 1W4	418-543-3308	EP
Docteur de L'Outil	Drummondville	200 A, Rue Dorion	QC	J2C 1T9	819-478-1109	EPC
Service D'outillage Central.	Duberger	2410 Central	QC	G1P 3N8	418-682-0560	EPC
Les Destributions Caya	Granby	373 Boivin	QC	J2G 2K9	450-378-4438	EPC
General Surplus Outillage	Grand-Mere	320, 12ieme Rue	QC	G9T 4A5	819-538-6383	EPC
Garage Roger Genereux	Joliette	1256 Notre Dame	QC	J6E 7L2	450-759-1499	EPCG
Outils Pierre Berger Inc.	La Prairie	1032 Boul Taschereau	QC	J5R 1W6	450-444-3882	EPC
Philippe Mercier (1994) Inc.	Lac-Megantic	3945 Rue Laval	QC	G6B 1A7	819-583-2622	E
Les Distributions BMB (1985) Sec.	Laval-Des-Moulin	129 Montee du Moulin	QC	H7N 3Y8	514-382-6520	PCG
Centre De Services A&R Custeau Inc.	Magog	74, Rue Pomerleau	QC	J1X 5T5	819-847-4004	EPCG
Les Culasses Hautes-Laurentides	Mont-Laurier	1101 Boul A-Paquette	QC	J9L 1M6	819-623-7313	EPCG
Atelier Gema Enr.	Mont-Laurier	395 Rue Du Pont	QC	J9L 2R6	819-623-6622	EPC
Les Pieces D'Auto Leon Grenier	Mont-Laurier	1260 Boul Paquette	QC	J9L 1M7	819-623-3740	EPC
Reparation Electrique Montmagny	Montmagny	170 4 Rue	QC	G5V 3L5	418-248-2072	E
Brocheuse Montreal	Montreal	7622 De Chateaubriand	QC	H2R 2M1	514-271-1500	EPC
Machinerie Plus Ltee.	Montreal	3391 Hochelaga	QC	H1W 1H2	514-523-8080	EPC
Dorson Ltee	Montreal	8551, Boul Parkway	QC	H1J 1N1	514-351-0160	EPCG

Centres de service autorisés

Centres de dépannage	Ville	Rue	Prov	C/P	N° de tél.	Type
Outils Depot	Montreal	3827 Boul St-Jean-Bapitste	QC	H1B 5V4	514-640-1999	E
Location D'Outils Facile Inc.	Montreal Nord	5656 Boul;. Industriel	QC	H1G 6H3	514-326-9120	EPC
Service D'Outillage Normandin	Normandin	1528 Du Rocher	QC	G8M 3Y1	418-274-5993	EP
Mini Moteurs L'Assomption Inc.	Quebec	1510 Boulevard L'Ange-Gardien Nord	QC	J5W 5G9	450-589-4700	EPCG
Oxigene Marieville (1994) Inc.	Quebec	115, Ruisseau St-Louis Ouest	QC	J3M 1P7	450-460-7255	EPC
Fixatech Inc.	Quebec	1515 Avenue St Jean Baptiste#190	QC	G2E 5E2	418-871-1211	EPC
Clinique Outillage MP	Quebec	3075 Boul Hamel, Suite 107	QC	G1P 4C6	418-877-3371	EPC
Service D'outols Brise Inc.	Repentigny	140 L'ecuyer, Suite 8	QC	J6A 8C4	514-569-2326	EPCG
Reparation Yves Proulx	Rimouski	570C St Germain Est	QC	G5L 1G4	418-725-0800	E
Specialite Electrique Riviere-Du-Loup	Riviere-Du-Loup	372 Temiscouata C.P.684	QC	G5R 3Z3	418-862-5141	EPC
Equipments T.N.O. Inc	Rouyn-Noranda	325 Boul Industriel	QC	J9X 6P2	819-764-3221	E
Centre D'Outillage L.B. INC	Saint Nicolas	364 Route du Pont	QC	G7A 2V3	418-831-2054	EPC
Slic Inc.	Sherbrooke	402 Alexandre	QC	J1H 4T3	819-562-1411	EPC
Do-Mar Electrique Inc.	Sherbrooke	1136 Est Rue King	QC	J1G 1E4	819-563-2234	EPC
G.S. Moteurs Electrique Inc.	Sherrington	501 St-Patrice (Route 219)	QC	J0L 2N0	450-454-4450	E
Veilleux & Fils Inc.	St.Georges de Beauce	3195-6E Avenue	QC	G5Y 5E6	418-228-6207	EPC
Outils Pierre Berger Inc.	St-Hubert	2060, Rue FX Sabourin	QC	J3Z 0A9	450-443-4070	EPC
Moteurs Electrique St. Jean	St. Jean-sur-Richelieu	688 St. Jacques	QC	J3B 2M7	450-347-3265	EPC
Summit Tools -St. Jerome	St-Jerome	803, Rue St-George	QC	J7Z 5E1	450-592-0747	EPC
Cloumatic Inc.	St-Jerome	11 JF Kennedy #2	QC	J7Y 4B4	450-436-9390	EPCG
Service D' Outils ACM.	St-Lambert	2071 Victoria	QC	J4S 1H1	450-466-1173	EPC
L'Univers des Outils GLP Ltee	St-Leonard	6540 Bombardier	QC	H1P 1E1	514-327-0572	EPC
Outillage Express	St-Lin-Laurentides	930, 91 Eme Ave.	QC	J5M 2T5	450-439-7820	EPCG
Moteurs Electrique de Beauce Inc.	Ste-Marie de Beauce	1120 Rue Notre-Dame Nord	QC	G6E 2L5	418-387-2910	E
Thetford Armature Inc.	Thetford Mines	240 Frontenac Est.	QC	G6G 1N4	418-335-3405	EPC
Fraser Electro-Pneumatic Inc.	Trois-Rivieres	391 Beaulieu	QC	G8V 2H9	819-376-6889	EPC
Centre de Service de L'Outil HM	St-Hyacinthe	5825 Boul. Laurier Ouest	QC	J2S 3W1	450-774-7788	EPC
Jacques Pelletier Electrique	St-Ours	1915 Chemin des Patriotes	QC	J0G 1P0	450-785-3076	EPC
Equipment B.L.G. Inc.	Sorel Tracy	1250 Route Maries-Victorin	QC	J3R 1L9	450-743-7130	EPC
Hytex 85 Inc..	Val D'or	1330 Chemin Sullivan	QC	J9P 1M0	819-825-1475	EPC
Fixations Premier	Vanier	6655 Boul. Pierre-Bertrand Nord	QC	G2K 1M1	418-681-4733	PC
Baril Electrique Inc.	Victoriaville	8 Boul Labbe Sud	QC	G6S 1B5	819-752-4480	EPC
Regina Fasteners	Regina	638 Henderson Dr.	SK	S4N 5X3	306-721-3905	P
Prime Fasteners	Regina	219-4th Avenue East	SK	S4N 4Z9	306-565-2074	EPCG
Prome Fasteners	Saskatoon	# 301-45th Street West	SK	S7L 5Z9	306-975-9055	EPCG
Western Fasteners	Saskatoon	208 Griesbrecht	SK	S7N 1Y4	306373-0533	EP
General Fasteners Ltd.	Saskatoon	630 - 56th Street E.	SK	S7K 8G5	306-242-4466	EPC
Ted's Power Tool Repair Ltd.	Saskatoon	426 - 44th Street East	SK	S7K 0W1	306-934-6155	EPC
Oscars Electric Ltd.	Whitehorse	310 Alexander St.	YT	Y1A 2L6	867-667-2330	EPC\

Mesures de sécurité spéciales pour outils à air comprimé

DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lire et comprendre les étiquettes des outils, ainsi que toutes les instructions d'utilisation et mesures de sécurité, avant d'uiliser ou de manipuler une cloueuse à air comprimé. ne pas suivre les mises en garde pourrait causer la MORT ou des BLESSURES GRAVES. La plupart des accidents qui découlent de l'utilisation ou de la manipulation de cloueuses surviennent parce que l'utilisateur a omis de respecter les règles ou les mesures de sécurité de base. Un accident peut souvent être évité en identifiant une situation potentiellement dangereuse avant qu'elle ne survienne, et en respectant les mesures de sécurité qui s'imposent.

EXPLICATION DE L'ACTION DE CLOUAGE DE LA CLOUEUSE HITACHI AVEC DÉCLENCHEMENT SÉLECTIF.

MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT UNIQUE :
Premièrement, appuyer le levier contre le bois. Ensuite, appuyer sur la gâchette pour enfoncer le clou.
Premièrement, appuyer sur la gâchette. Ensuite, appuyer le levier contre le bois pour enfoncer le clou.
Après avoir cloué une fois, le clouage ne pourra reprendre qu'une fois la gâchette relâchée et appuyée de nouveau.

MÉCANISME DE DÉCLENCHEMENT AU CONTACT :
Premièrement, appuyer le levier contre le bois. Ensuite, appuyer sur la gâchette pour enfoncer le clou.

Premièrement, appuyer sur la gâchette. Ensuite, appuyer le levier contre le bois pour enfoncer le clou.

Si la gâchette est retenue, un clou sera enfoncé chaque fois que le levier sera appuyé contre le bois. *Consulter le manuel d'instructions pour connaître le type d'outil que vous possédez.*

Option offerte : Séquentiel seulement
MÉCANISME À DÉCLENCHEMENT SÉQUENTIEL SEULEMENT :
Premièrement, appuyer le levier contre le bois. Ensuite, appuyer sur la gâchette pour enfoncer le clou. Suivre la même séquence pour continuer à enfoncer des clous.

Consulter le manuel d'instructions pour connaître le type d'outil que vous possédez.

Mesures de sécurité spéciales pour outils à air comprimé

Certains outils Hitachi sont munis de mécanismes à contact standards (déclenchement au choc) :

Un ensemble de déclenchement séquentiel (déclenchement unique) facultatif est offert. Pour le commander, noter le numéro de pièce indiqué dans le catalogue près de l'outil et composer un des numéros suivants :
É.-U. 1-800-706-7337 Canada 1-800-970-2299

Le mécanisme de déclenchement au contact standard (déclenchement au choc) est utilisé pour l'enfoncement rapide d'attaches et il doit être utilisé conformément aux " directives d'utilisation " qui suivent.

Certaines cloueuses Hitachi sont munies d'un levier et ne fonctionneront pas si ce dernier est abaissé (vers le haut). Il existe deux méthodes pour enfoncer les attaches avec les cloueuses énumérées ci-dessus : (A) fonctionnement intermittent (déclenchement avec la gâchette), (B) fonctionnement continu (déclenchement avec le levier).

(A) Fonctionnement intermittent (déclenchement avec la gâchette)
1. Placer l'embout par lequel est expulsé le clou sur la pièce sans placer le doigt sur la gâchette.
2. Appuyer fermement sur le levier jusqu'à ce qu'il soit complètement abaissé.
3. Appuyer sur la gâchette pour enfoncer le clou.
4. Retirer le doigt de la gâchette.

Pour enfoncer un autre clou, déplacer la cloueuse le long de la pièce et répéter cette procédure.

(B) Fonctionnement continu (déclenchement avec le levier)
1. Déclencher la gâchette et relever le levier en pointant l'outil vers la pièce, sans la toucher.
2. Appuyer le levier contre la pièce pour enfoncer un clou.
3. Déplacer la cloueuse le long de la pièce avec un mouvement de petits bonds. Chaque fois qu'une pression sera exercée sur le levier, un clou sera enfoncé.

Une fois le nombre de clous désiré enfoncés, retirer le doigt de la gâchette.

Avertissement Ne pas laisser le doigt sur la gâchette sauf lors de l'enfoncement des attaches, car des blessures sérieuses pourraient survenir si le levier entre accidentellement en contact avec vous ou d'autres personnes se trouvant dans la zone de travail.

Avertissement Garder les mains et le corps à l'écart de la zone de déclenchement. Les cloueuses avec mécanisme de déclenchement à contact pourraient rebondir en raison de l'effet de recul causé par l'enfoncement des attaches, ce qui pourrait entraîner des blessures.

Le mécanisme de déclenchement séquentiel facultatif (pièces de déclenchement unique) est utilisé pour enfoncer des clous avec précision et son utilisation doit respecter les " directives d'utilisation " qui suivent :

Appuyer d'abord sur le levier (vers le haut) à l'endroit souhaité pour enfoncer le clou et appuyer ensuite sur la gâchette. Après chaque enfoncement, relâcher complètement la gâchette et soulever l'outil de la surface. Un mécanisme de déclenchement séquentiel facultatif peut réduire le risque de blessures corporelles pour vous et les autres personnes dans la zone de travail. Cela signifie que les risques d'enfoncer un clou Non désiré sont moins importants que lors d'un appui continu sur la gâchette (le levier pourrait entrer accidentellement en contact avec vous ou d'autres personnes). Un mécanisme de déclenchement séquentiel facultatif peut aussi réduire la vitesse de fonctionnement comparativement au mécanisme de déclenchement au contact standard.

REMARQUE : Le mécanisme de déclenchement au contact standard et le mécanisme de déclenchement séquentiel facultatif sont sécuritaires s'ils sont utilisés tel que décrit ci-dessus et conformément aux mises en garde et aux directives.

Mesures de sécurité générales pour outils à air comprimé

1. Lire et comprendre le manuel d'instructions avant d'utiliser l'outil.
2. Maintenir la zone de travail propre et sans encombrement.
3. Tenir compte de la zone de travail et de l'environnement. Garder la zone de travail bien éclairée. Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à des conditions humides. Ne pas utiliser les outils électriques en présence de gaz ou de liquides inflammables.
4. Maintenir les visiteurs hors de la zone de travail.
5. Entreposer les outils qui ne servent pas. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les outils doivent être entreposés dans un endroit sec.
6. Utiliser le bon outil. Utiliser l'outil seulement aux fins auxquelles il est destiné.
7. Porter des lunettes de sécurité. Utiliser aussi un masque facial ou un masque protecteur contre la poussière adéquat lorsque les coupes sont poussiéreuses.
8. Ne pas porter de vêtements amples ou des bijoux lors de l'utilisation des outils. Prendre les mesures adéquates pour retenir les cheveux longs. Il est recommandé de porter des gants de caoutchouc et des souliers avec semelles antidérapantes lors des travaux à l'extérieur.
9. Ne jamais transporter l'outil par le cordon d'alimentation ou tirer sur celui-ci pour le débrancher de la prise. Garder le cordon d'alimentation à l'écart des sources d'huile, de chaleur et des rebords tranchants.
10. Fixer les pièces à l'aide de pinces ou d'un étau.
11. Ne pas s'étirer avec l'outil pour atteindre quelque chose. En tout temps, garder les pieds dans une bonne position et en équilibre.
12. Faire preuve de prudence en manipulant les outils. Maintenir les outils propres pour une performance améliorée et plus sécuritaire. Observer les instructions relatives à la lubrification et aux changements d'accessoires.
13. Prévenir les chocs électriques. Éviter que le corps entre en contact avec les surfaces à la masse-comme les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières, etc.
14. Débrancher les outils lorsqu'ils ne sont pas utilisés, avant l'entretien et lors des changements d'accessoires, comme les lames ou les mèches.
15. Retirer les clés de réglage avant de mettre l'outil sous tension.
16. Éviter la mise sous tension accidentelle. S'assurer que l'interrupteur est en position OFF lors du branchement de l'outil.
17. Utiliser des rallonges électriques pour l'extérieur lors des travaux à l'extérieur.
18. Vérifier la présence de pièces défectueuses. Celles-ci doivent être réparées ou remplacées dans un centre de dépannage autorisé.
19. Ne jamais laisser en function l'outil sans surveillance. Ne pas quitter l'outil avant que son fonctionnement ne soit complètement interrompu.
20. Utiliser uniquement des pièces de rechange Hitachi lors de l'entretien.
21. Utiliser uniquement les accessoires recommandés.
22. Demeurer vigilant lors de l'utilisation de l'outil.

Qualité des outils à air comprimé Hitachi

Les outils à air comprimé Hitachi sont conçus et fabriqués pour procurer durabilité, qualité et performance. En intégrant une conception simple, des pièces robustes et une construction légère, les outils à air comprimé Hitachi nécessitent moins d'entretien, subissent moins de bris et entraînent moins de fatigue.

Les outils à air comprimé Hitachi sont conçus pour enfoncer des attaches par le biais de trois pièces mobiles principales pendant le cycle de déclenchement. En utilisant la valve d'éjection, le cylindre et la lame de la cloueuse, les outils subissent moins d'usure. Cette conception simple est conjuguée à des composantes fabriquées à partir de matériaux spécialement formulés.

Les pièces de rechange courantes, comme les lames de cloueuse, sont conçues à partir d'un métal solide et rigide, mais incassable et assez résilient pour absorber la force excessive. Les détaillants de l'industrie et les centres de dépannage indiquent qu'ils sont très rarement témoins de bris de lames de cloueuse et qu'ils remplacent rarement les butées de pistons, même après l'enfoncement de millions d'attaches dans tous les types d'environnements.

Hitachi a aussi conçu ses outils à air comprimé de façon à ce qu'ils soient plus efficaces, en éliminant l'usure normale au niveau du compresseur et en réduisant la fatigue de l'utilisateur. Le débit d'air très simple qui circule dans l'outil, au niveau du cylindre à manchon, le déclenchement du cycle d'éjection et la récupération d'air entreposé permettent aux outils d'offrir un déclenchement plus rapide tout en nécessitant moins d'air. Les outils à air comprimé Hitachi sont extrêmement rapides et peuvent enfoncer jusqu'à 3 clous ou 5 attaches par seconde. Une consommation d'air moindre requiert moins de puissance ou de temps de récupération du compresseur et permet l'ajout d'outils pouvant être utilisés simultanément. Les utilisateurs d'outils à air comprimé Hitachi peuvent travailler plus rapidement puisque ils n'auraient pas à attendre après l'air.

La qualité d'ingénierie des outils à air comprimé Hitachi ne s'arrête pas aux pièces importantes. La précision va jusque dans les détails comme les mécanismes de réglage de la profondeur d'enfoncement, les mécanismes d'alimentation qui causent très peu d'enrayages, les embouts sophistiqués et les magasins faciles à charger… et bien d'autres mécanismes conçus pour faciliter votre travail.

Recommandations pour les outils à air comprimé Hitachi

1. Utiliser un graisseur, un filtre et un régulateur de débit d'air* afin que l'équipement soit utilisé dans des conditions optimales et pour assurer une durée de vie améliorée. Il est préférable d'utiliser un système d'air qui :
   - Procure automatiquement la bonne quantité de lubrifiant propre;
   - Filtre l'humidité et la poussière qui se retrouvent dans l'air comprimé;
   - Maintient un niveau de pression fixe à l'aide d'un détenteur de pression.

   (*Ne pas utiliser un boyau de plus de 10 pieds entre le compresseur et le régulateur.)

2. Utiliser un boyau à air adéquat muni du bon diamètre interne (consulter le manuel d'instruction de l'outil en question), ainsi que la bonne pression de service. Le boyau doit être doté d'une pression de fonctionnement d'au moins 150 % par rapport à la pression maximale fournie par le compresseur. Hitachi recommande un boyau à air avec diamètre intérieur de 3/8 po et une pression de service d'au moins 250 psi (nº de pièce 19400 ou 19406).

3. Vider le réservoir du compresseur tous les jours. Même avec l'utilisation de filtres ou de séchoirs, il s'agit d'une étape importante pour éviter la corrosion accélérée.

4. Utiliser le lubrifiant adéquat. Il est recommandé d'utiliser le lubrifiant pour outil à air comprimé Hitachi (été – nº de pièce 19205, hiver – nº de pièce 19213).

5. Vérifier la pression d'air. La pression d'air doit toujours se situer entre 70 psi et 120 psi. Bien surveiller la pression de sortie, la capacité et les conduites du système de génération d'air de façon à ce que la pression n'affecte pas la performance générale, la durée de vie utile et la sécurité.

6. Ces recommandations s'appliquent aussi aux systèmes d'air industriels. Souvent, l'entretien régulier n'est pas effectué pour les systèmes de génération d'air permanents, ce qui se traduit par une piètre performance de l'outil et une moindre qualité.

Mises en garde générales pour les outils à air comprimé

1. Lire et comprendre le manuel d'instructions avant d'utiliser l'outil.
2. Vous protéger. Lors de l'utilisation de l'outil, toujours porter des dispositifs de protection oculaire et vous assurer que les personnes près de vous en font autant. Porter des vêtements adéquats – les cravates, gants et manchettes ouvertes peuvent s'accrocher dans l'outil.
3. Utiliser l'outil seulement pour les travaux adéquats, avec les attaches conçues pour l'outil. Le fait de ne pas respecter l'utilisation recommandée d'un outil peut entraîner des problèmes de fonctionnement et comporter des risques. De plus, utiliser uniquement des attaches homologuées – le fait de tenter d'en insérer d'autres pourrait entraîner des problèmes.
4. Manipuler l'outil correctement.
   - Vous placer dans une bonne position et vous assurer que vos pieds sont bien en équilibre.
   - Cesser l'utilisation si le fonctionnement ne pas normal semble.
   - Vérifier le levier et la gâchette. Lorsque le magasin est vide, relier le boyau et abaisser le levier. Si le bruit de fonctionnement se fait entendre, il y a présence d'une anomalie et l'outil doit être inspecté et réparé. De plus, si le seul fait d'appuyer sur la gâchette entraîne un mouvement de la lame de la cloueuse, il y a présence d'une anomalie et il est nécessaire d'inspecter et de faire réparer l'outil.
   - Ne pas laisser le doigt sur la gâchette avant d'être prêt à enfoncer une attache.
   - Tenir l'outil fermement contre le matériau dans lequel l'attache sera enfoncée pour éviter que l'outil ne rebondisse.
   - Prévoir les effets de rebond. Si l'attache frappe quelque chose de rigide comme un nœud ou une autre attache, un effet de recul pourrait survenir.
   - Retirer les attaches de l'outil après l'utilisation.
   - Ne jamais pointer l'outil vers une personne.
   - Ne jamais débrancher le boyau lorsque le doigt est sur la gâchette, car lors du rebranchement du tuyau, l'outil pourrait se déclencher spontanément ou ne plus fonctionner adéquatement.
5. Utiliser dans un environnement sécuritaire.
   - Ne jamais exposer le compresseur, le régulateur de débit d'air ou l'outil au soleil pendant de longues périodes.
   - Permettre uniquement aux personnes autorisées d'utiliser vos outils à air comprimé.
   - Surveiller les personnes qui vous entourent – toujours interdire les bousculades près de l'outil ou avec l'outil.
   - - Surveiller les étincelles. Ne jamais utiliser l'outil à air comprimé en présence de liquides inflammables ou de matières combustibles.
6. Bien entretenir l'outil.
   - Maintenir adéquatement l'assemblage de l'outil. Ne pas retirer les couvercles ou les vis ou tenter d'effectuer des modifications.
   - Fermer le guide d'enfoncement des attaches – en cas de tentative d'utilisation de l'outil lorsque le guide est ouvert, un déclenchement dangereux pourrait survenir.
   - Suivre les procédures adéquates de réparation et d'entretien.
   - Vérifier l'outil avant chaque utilisation.
   - Conserver l'outil dans un endroit sec, hors de la portée des enfants.
   - Ne pas retirer le couvercle anti-poussière – les clous soudés par fil ou les attaches mal déclenchées pourraient être éjectés.
   - Si l'outil subit un impact important, une fissure ou autre, des dommages pourraient survenir. Ne pas tenter de graver des marques d'identification sur le boîtier de l'outil. Ne pas utiliser l'outil si une fissure apparaît ou si de l'air s'y échappe.
7. Être vigilant avec la pression
   - Ne jamais excéder la pression recommandée.
   - S'assurer que le boyau est bien fixé au coupleur et que le raccord d'air est bien fixé à l'outil.
   - Utiliser uniquement de l'air comprimé – l'utilisation de tout autre mélange de gaz constitue un geste très dangereux.
8. Faire preuve de prudence avec les matériaux minces et dans les coins, car l'attache pourrait traverser la surface.
   - Ne pas utiliser les outils à air comprimé des deux côtés d'une même surface de travail en même temps.
   - Dans les emplacements surélevés, fixer le boyau à proximité de votre lieu de travail et ne pas travailler en reculant.

   Remarque : Lors de l'utilisation du mécanisme à déclenchement unique, l'utilisateur doit appuyer le levier sur la pièce et ensuite appuyer sur la gâchette. Ce geste doit être répété chaque fois que l'utilisateur souhaite d'enfoncer un clou.

Votre solution

complète en ligne

Consultez le tout...

Des renseignements complets concernant les produits
Une gamme complète d'accessoires
Le contenu des produits téléchargeable
Un outil de recherche de détaillants à l'échelle nationale
Des promotions et des offres spéciales
Le service à la clientèle
Un bulletin d'information

www.hitachipowertools.ca/fr

Hitachi recommande l'utilisation de pièces

d'accessoire Hitachi

d'origine afin d'optimiser les performances et les résultats.

Conçus pour s'adapter à tous les matériaux utilisés sur les chantiers les plus exigeants, les accessoires d'Hitachi comptent 21 catégories et répondent à toutes les exigences professionnelles.

Demandez à votre détaillant de vous présenter les accessoires Hitachi disponibles et conçus pour votre outil Hitachi.

Pour plus de renseignements, consultez le site hitachipowertools.ca ou téléphonez-nous au 1 800 970-2299.

Service à la clientèle - 8:30 - 5:30 EST
Phone: 800-970-2299 or 905-564-9477 (appuyez sur le 1)
Fax: 1-800-970-7755 or 905-564-0902
Email: allcanadacsr@hitachi-powertools.com

Service technique et centre de service
Phone: 800-970-2299 or 905-564-9477 (appuyez sur le 4)
Fax: 1-800-970-7755 or 905-564-0902

www.hitachipowertools.ca

7 17709 00016 2

P/N EP2012SF · 5-12-11 · © Hitachi Koki Canada Co.